Catálogo

SUMIDEROS LINEALES

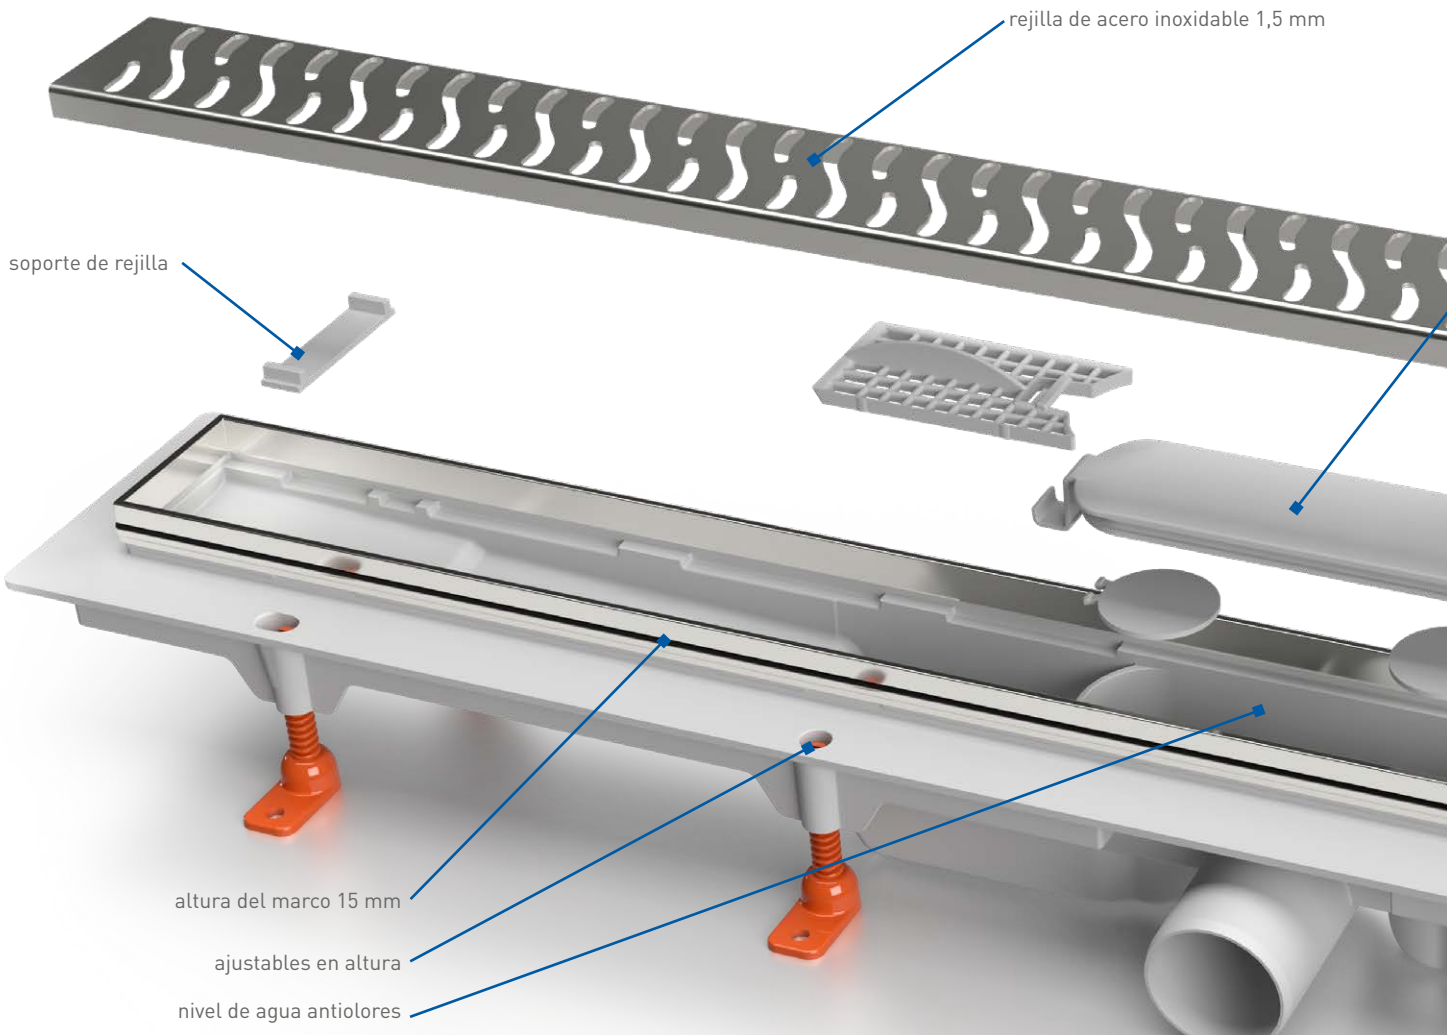

SUMIDEROS LINEALES
DE PLÁSTICO

En un cuarto de baño moderno no debería faltar un sumidero de desagüe de ducha que, gracias al exclusivo doble sistema antiolores, la baja altura estructural, el elevado caudal y la gran variedad de rejillas de acero inoxidable que no pasan de moda, satisface las exigencias del cliente más exigente, siendo la solución ideal para tu cuarto de baño.

Los artículos cumplen la norma EN 1253, la parte de abajo está fabricada en PP y PS, el marco del sumidero y la rejilla protectora están fabricadas en acero inoxidable conforme a la norma DIN 1.4301 AISI 304 con clase K3 de carga de hasta 300 kg. La altura estructural mínima es de 50 mm y el sumidero se puede ajustar en altura. Unión para tuberías de canalización Ø 40/50 mm.

Dentro del paquete se incluyen: rejilla de acero inoxidable 1,5 mm, tela impermeable autoadhesiva, soportes ajustables, tacos con tornillo, llave de plástico para sacar la rejilla de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

25
AÑOS DE GARANTÍA

tapa antiolores

colador para retener la suciedad

compuerta antiolores

nervaduras del cuerpo

Tipos de rejillas:

HARMONY



SQUARE

BASIC



DROPS

MEDIUM

KLASIK/FLOOR

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON DESAGÜE LATERAL D 40

30-38 l/min. | 50 mm | 40 mm | K3 - 300 kg

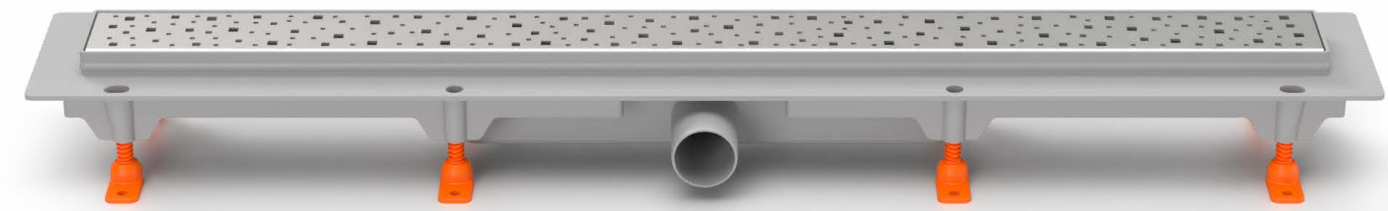

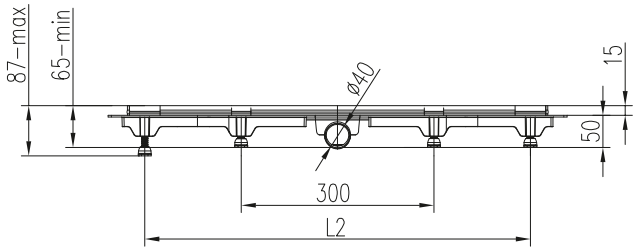

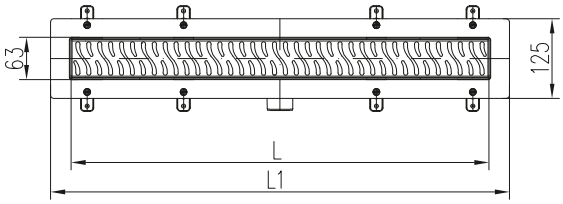

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 50 mm
- sumidero ajustable en altura desde 65 a 87 mm
- caudal del sumidero lineal 30-38 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- dimensiones de la serie: 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
350	415	295	1,04
450	515	295	1,19
550	615	295	1,32
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02
950	1015	895	2,20

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 brillo	CH 350 H	CH 350 S	CH 350 B	CH 350 D	CH 350 M	CH 350 K
350 mate	CH 350 H 1	CH 350 S 1	CH 350 B 1	CH 350 D 1	CH 350 M 1	CH 350 K 1
450 brillo	CH 450 H	CH 450 S	CH 450 B	CH 450 D	CH 450 M	CH 450 K
450 mate	CH 450 H 1	CH 450 S 1	CH 450 B 1	CH 450 D 1	CH 450 M 1	CH 450 K 1
550 brillo	CH 550 H	CH 550 S	CH 550 B	CH 550 D	CH 550 M	CH 550 K
550 mate	CH 550 H 1	CH 550 S 1	CH 550 B 1	CH 550 D 1	CH 550 M 1	CH 550 K 1
650 brillo	CH 650 H	CH 650 S	CH 650 B	CH 650 D	CH 650 M	CH 650 K
650 mate	CH 650 H 1	CH 650 S 1	CH 650 B 1	CH 650 D 1	CH 650 M 1	CH 650 K 1
750 brillo	CH 750 H	CH 750 S	CH 750 B	CH 750 D	CH 750 M	CH 750 K
750 mate	CH 750 H 1	CH 750 S 1	CH 750 B 1	CH 750 D 1	CH 750 M 1	CH 750 K 1
850 brillo	CH 850 H	CH 850 S	CH 850 B	CH 850 D	CH 850 M	CH 850 K
850 mate	CH 850 H 1	CH 850 S 1	CH 850 B 1	CH 850 D 1	CH 850 M 1	CH 850 K 1
950 brillo	CH 950 H	CH 950 S	CH 950 B	CH 950 D	CH 950 M	CH 950 K
950 mate	CH 950 H 1	CH 950 S 1	CH 950 B 1	CH 950 D 1	CH 950 M 1	CH 950 K 1

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y DESAGÜE LATERAL D 40

30-38 l/min. 50 mm 40 mm K3 - 300 kg

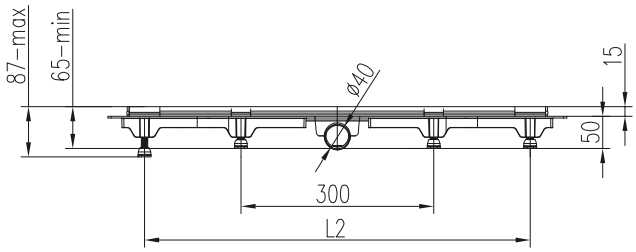

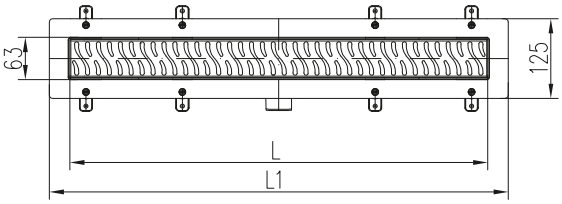

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 50 mm
- sumidero ajustable en altura desde 65 a 87 mm
- caudal del sumidero lineal 30-38 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- variante con marco de acero inoxidable
- dimensiones de la serie: 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
350	415	295	1,13
450	515	295	1,30
550	615	295	1,52
650	715	595	1,76
750	815	695	2,04
850	915	795	2,22
950	1015	895	2,42

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 brillo	CH 350 HN	CH 350 SN	CH 350 BN	CH 350 DN	CH 350 MN	CH 350 KN
350 mate	CH 350 HN 1	CH 350 SN 1	CH 350 BN 1	CH 350 DN 1	CH 350 MN 1	CH 350 KN 1
450 brillo	CH 450 HN	CH 450 SN	CH 450 BN	CH 450 DN	CH 450 MN	CH 450 KN
450 mate	CH 450 HN 1	CH 450 SN 1	CH 450 BN 1	CH 450 DN 1	CH 450 MN 1	CH 450 KN 1
550 brillo	CH 550 HN	CH 550 SN	CH 550 BN	CH 550 DN	CH 550 MN	CH 550 KN
550 mate	CH 550 HN 1	CH 550 SN 1	CH 550 BN 1	CH 550 DN 1	CH 550 MN 1	CH 550 KN 1
650 brillo	CH 650 HN	CH 650 SN	CH 650 BN	CH 650 DN	CH 650 MN	CH 650 KN
650 mate	CH 650 HN 1	CH 650 SN 1	CH 650 BN 1	CH 650 DN 1	CH 650 MN 1	CH 650 KN 1
750 brillo	CH 750 HN	CH 750 SN	CH 750 BN	CH 750 DN	CH 750 MN	CH 750 KN
750 mate	CH 750 HN 1	CH 750 SN 1	CH 750 BN 1	CH 750 DN 1	CH 750 MN 1	CH 750 KN 1
850 brillo	CH 850 HN	CH 850 SN	CH 850 BN	CH 850 DN	CH 850 MN	CH 850 KN
850 mate	CH 850 HN 1	CH 850 SN 1	CH 850 BN 1	CH 850 DN 1	CH 850 MN 1	CH 850 KN 1
950 brillo	CH 950 HN	CH 950 SN	CH 950 BN	CH 950 DN	CH 950 MN	CH 950 KN
950 mate	CH 950 HN 1	CH 950 SN 1	CH 950 BN 1	CH 950 DN 1	CH 950 MN 1	CH 950 KN 1

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO DE PARED
CON DESAGÜE LATERAL D 40

30-38 l/min. 50 mm 40 mm K3 - 300 kg

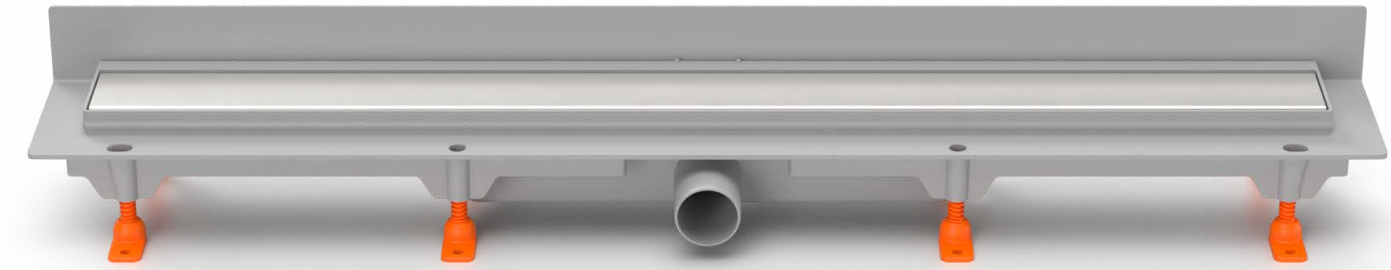

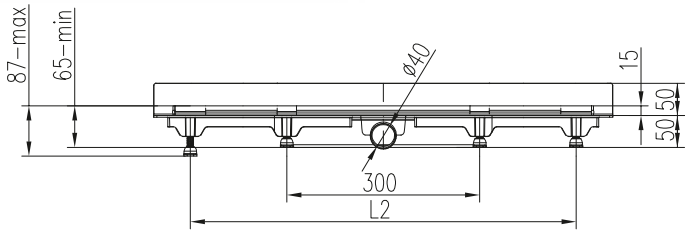

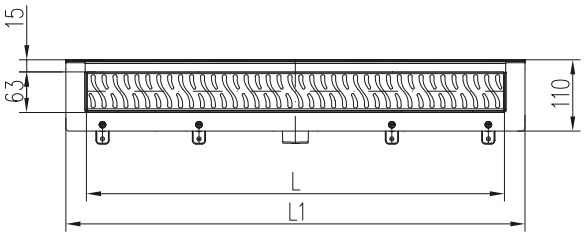

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 50 mm
- sumidero ajustable en altura desde 65 a 87 mm
- caudal del sumidero lineal 30-38 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- dimensiones de la serie: 350, 450, 650, 750, 850, 950 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
350	415	295	1,15
450	515	295	1,30
650	715	595	1,79
750	815	695	1,93
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,35

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 brillo	CH 350 H 2	CH 350 S 2	CH 350 B 2	CH 350 D 2	CH 350 M 2	CH 350 K 2
350 mate	CH 350 H 3	CH 350 S 3	CH 350 B 3	CH 350 D 3	CH 350 M 3	CH 350 K 3
450 brillo	CH 450 H 2	CH 450 S 2	CH 450 B 2	CH 450 D 2	CH 450 M 2	CH 450 K 2
450 mate	CH 450 H 3	CH 450 S 3	CH 450 B 3	CH 450 D 3	CH 450 M 3	CH 450 K 3
650 brillo	CH 650 H 2	CH 650 S 2	CH 650 B 2	CH 650 D 2	CH 650 M 2	CH 650 K 2
650 mate	CH 650 H 3	CH 650 S 3	CH 650 B 3	CH 650 D 3	CH 650 M 3	CH 650 K 3
750 brillo	CH 750 H 2	CH 750 S 2	CH 750 B 2	CH 750 D 2	CH 750 M 2	CH 750 K 2
750 mate	CH 750 H 3	CH 750 S 3	CH 750 B 3	CH 750 D 3	CH 750 M 3	CH 750 K 3
850 brillo	CH 850 H 2	CH 850 S 2	CH 850 B 2	CH 850 D 2	CH 850 M 2	CH 850 K 2
850 mate	CH 850 H 3	CH 850 S 3	CH 850 B 3	CH 850 D 3	CH 850 M 3	CH 850 K 3
950 brillo	CH 950 H 2	CH 950 S 2	CH 950 B 2	CH 950 D 2	CH 950 M 2	CH 950 K 2
950 mate	CH 950 H 3	CH 950 S 3	CH 950 B 3	CH 950 D 3	CH 950 M 3	CH 950 K 3

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO DE PARED

CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y DESAGÜE LATERAL D 40

30-38 l/min. 50 mm 40 mm K3 - 300 kg

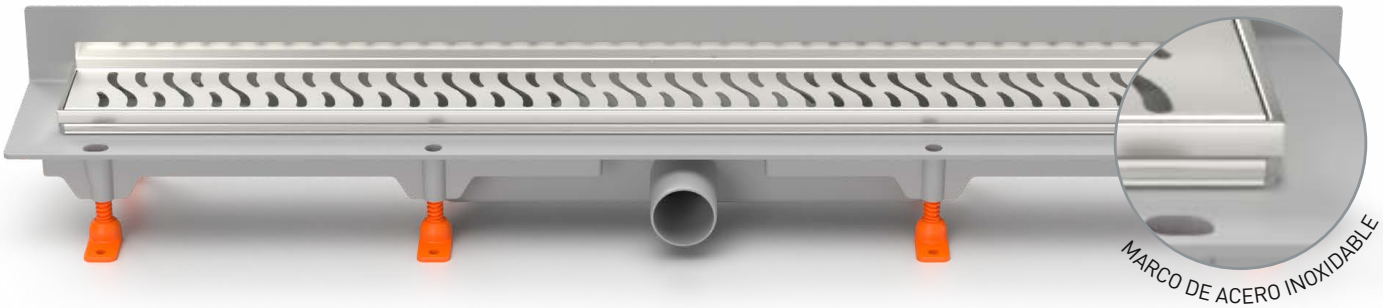

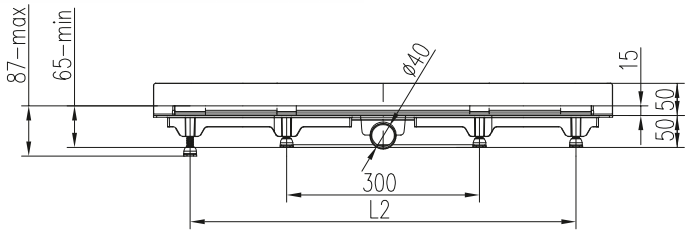

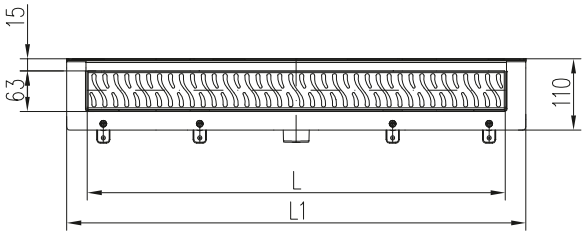

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 50 mm
- sumidero ajustable en altura desde 65 a 87 mm
- caudal del sumidero lineal 30-38 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- variante con marco de acero inoxidable
- dimensiones de la serie: 350, 450, 650, 750, 850, 950 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
350	415	295	1,25
450	515	295	1,43
650	715	595	1,96
750	815	695	2,12
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,45

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 brillo	CH 350 HN 2	CH 350 SN 2	CH 350 BN 2	CH 350 DN 2	CH 350 MN 2	CH 350 KN 2
350 mate	CH 350 HN 3	CH 350 SN 3	CH 350 BN 3	CH 350 DN 3	CH 350 MN 3	CH 350 KN 3
450 brillo	CH 450 HN 2	CH 450 SN 2	CH 450 BN 2	CH 450 DN 2	CH 450 MN 2	CH 450 KN 2
450 mate	CH 450 HN 3	CH 450 SN 3	CH 450 BN 3	CH 450 DN 3	CH 450 MN 3	CH 450 KN 3
650 brillo	CH 650 HN 2	CH 650 SN 2	CH 650 BN 2	CH 650 DN 2	CH 650 MN 2	CH 650 KN 2
650 mate	CH 650 HN 3	CH 650 SN 3	CH 650 BN 3	CH 650 DN 3	CH 650 MN 3	CH 650 KN 3
750 brillo	CH 750 HN 2	CH 750 SN 2	CH 750 BN 2	CH 750 DN 2	CH 750 MN 2	CH 750 KN 2
750 mate	CH 750 HN 3	CH 750 SN 3	CH 750 BN 3	CH 750 DN 3	CH 750 MN 3	CH 750 KN 3
850 brillo	CH 850 HN 2	CH 850 SN 2	CH 850 BN 2	CH 850 DN 2	CH 850 MN 2	CH 850 KN 2
850 mate	CH 850 HN 3	CH 850 SN 3	CH 850 BN 3	CH 850 DN 3	CH 850 MN 3	CH 850 KN 3
950 brillo	CH 950 HN 2	CH 950 SN 2	CH 950 BN 2	CH 950 DN 2	CH 950 MN 2	CH 950 KN 2
950 mate	CH 950 HN 3	CH 950 SN 3	CH 950 BN 3	CH 950 DN 3	CH 950 MN 3	CH 950 KN 3

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON DESAGÜE INFERIOR D 40

60-70 l/min. 65 mm 40 mm K3 - 300 kg

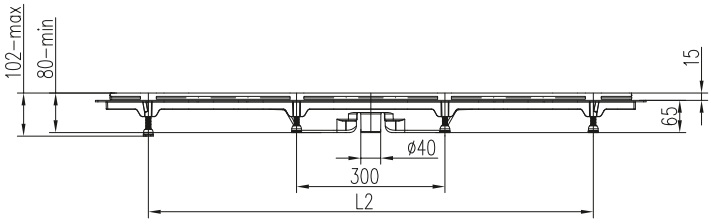

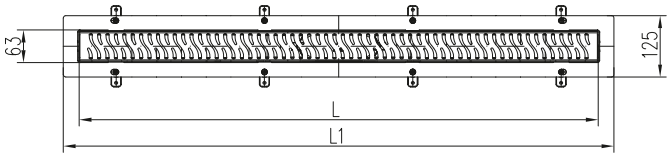

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 65 mm
- sumidero ajustable en altura desde 80 a 102 mm
- caudal del sumidero lineal 60-70 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	595	1,75
750	815	695	1,86
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,32
1050	1115	995	2,45

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH 650/S40 H	CH 650/S40 S	CH 650/S40 B	CH 650/S40 D	CH 650/S40 M	CH 650/S40 K
650 mate	CH 650/S40 H 1	CH 650/S40 S 1	CH 650/S40 B 1	CH 650/S40 D 1	CH 650/S40 M 1	CH 650/S40 K 1
750 brillo	CH 750/S40 H	CH 750/S40 S	CH 750/S40 B	CH 750/S40 D	CH 750/S40 M	CH 750/S40 K
750 mate	CH 750/S40 H 1	CH 750/S40 S 1	CH 750/S40 B 1	CH 750/S40 D 1	CH 750/S40 M 1	CH 750/S40 K 1
850 brillo	CH 850/S40 H	CH 850/S40 S	CH 850/S40 B	CH 850/S40 D	CH 850/S40 M	CH 850/S40 K
850 mate	CH 850/S40 H 1	CH 850/S40 S 1	CH 850/S40 B 1	CH 850/S40 D 1	CH 850/S40 M 1	CH 850/S40 K 1
950 brillo	CH 950/S40 H	CH 950/S40 S	CH 950/S40 B	CH 950/S40 D	CH 950/S40 M	CH 950/S40 K
950 mate	CH 950/S40 H 1	CH 950/S40 S 1	CH 950/S40 B 1	CH 950/S40 D 1	CH 950/S40 M 1	CH 950/S40 K 1
1050 brillo	CH 1050/S40 H	CH 1050/S40 S	CH 1050/S40 B	CH 1050/S40 D	CH 1050/S40 M	CH 1050/S40 K
1050 mate	CH 1050/S40 H 1	CH 1050/S40 S 1	CH 1050/S40 B 1	CH 1050/S40 D 1	CH 1050/S40 M 1	CH 1050/S40 K 1

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y DESAGÜE INFERIOR D 40

60-70 l/min. 65 mm 40 mm K3 - 300 kg

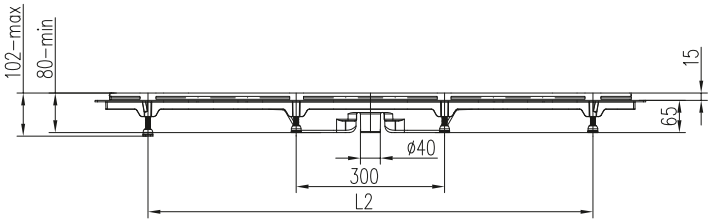

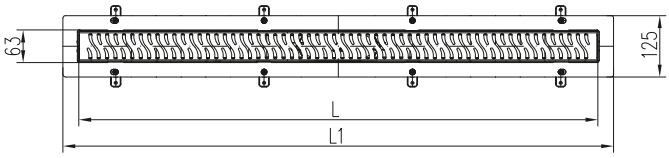

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 65 mm
- sumidero ajustable en altura desde 80 a 102 mm
- caudal del sumidero lineal 60-70 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- variante con marco de acero inoxidable
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	595	1,89
750	815	695	2,04
850	915	795	2,34
950	1015	895	2,54
1050	1115	995	2,69

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH 650/S40 HN	CH 650/S40 SN	CH 650/S40 BN	CH 650/S40 DN	CH 650/S40 MN	CH 650/S40 KN
650 mate	CH 650/S40 HN 1	CH 650/S40 SN 1	CH 650/S40 BN 1	CH 650/S40 DN 1	CH 650/S40 MN 1	CH 650/S40 KN 1
750 brillo	CH 750/S40 HN	CH 750/S40 SN	CH 750/S40 BN	CH 750/S40 DN	CH 750/S40 MN	CH 750/S40 KN
750 mate	CH 750/S40 HN 1	CH 750/S40 SN 1	CH 750/S40 BN 1	CH 750/S40 DN 1	CH 750/S40 MN 1	CH 750/S40 KN 1
850 brillo	CH 850/S40 HN	CH 850/S40 SN	CH 850/S40 BN	CH 850/S40 DN	CH 850/S40 MN	CH 850/S40 KN
850 mate	CH 850/S40 HN 1	CH 850/S40 SN 1	CH 850/S40 BN 1	CH 850/S40 DN 1	CH 850/S40 MN 1	CH 850/S40 KN 1
950 brillo	CH 950/S40 HN	CH 950/S40 SN	CH 950/S40 BN	CH 950/S40 DN	CH 950/S40 MN	CH 950/S40 KN
950 mate	CH 950/S40 HN 1	CH 950/S40 SN 1	CH 950/S40 BN 1	CH 950/S40 DN 1	CH 950/S40 MN 1	CH 950/S40 KN 1
1050 brillo	CH 1050/S40 HN	CH 1050/S40 SN	CH 1050/S40 BN	CH 1050/S40 DN	CH 1050/S40 MN	CH 1050/S40 KN
1050 mate	CH 1050/S40 HN 1	CH 1050/S40 SN 1	CH 1050/S40 BN 1	CH 1050/S40 DN 1	CH 1050/S40 MN 1	CH 1050/S40 KN 1

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON DESAGÜE LATERAL D 50

46-52 l/min. 65 mm 50 mm K3 - 300 kg

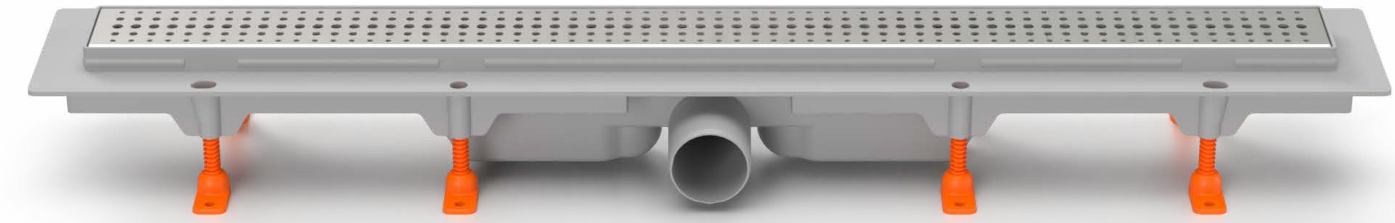

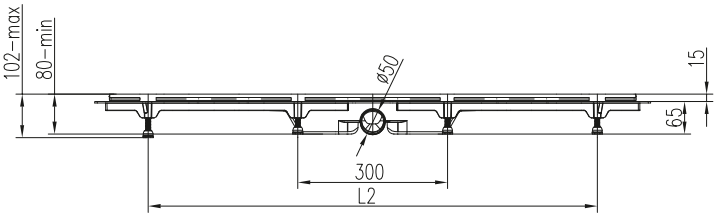

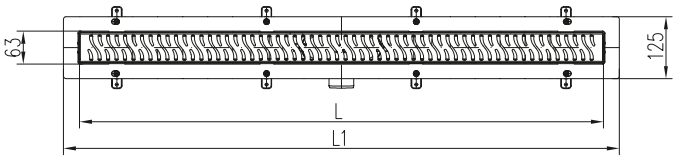

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 65 mm
- sumidero ajustable en altura desde 80 a 102 mm
- caudal del sumidero lineal 46-52 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	595	1,76
750	815	695	1,89
850	915	795	2,17
950	1015	895	2,33
1050	1115	995	2,46

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH 650/50 H	CH 650/50 S	CH 650/50 B	CH 650/50 D	CH 650/50 M	CH 650/50 K
650 mate	CH 650/50 H 1	CH 650/50 S 1	CH 650/50 B 1	CH 650/50 D 1	CH 650/50 M 1	CH 650/50 K 1
750 brillo	CH 750/50 H	CH 750/50 S	CH 750/50 B	CH 750/50 D	CH 750/50 M	CH 750/50 K
750 mate	CH 750/50 H 1	CH 750/50 S 1	CH 750/50 B 1	CH 750/50 D 1	CH 750/50 M 1	CH 750/50 K 1
850 brillo	CH 850/50 H	CH 850/50 S	CH 850/50 B	CH 850/50 D	CH 850/50 M	CH 850/50 K
850 mate	CH 850/50 H 1	CH 850/50 S 1	CH 850/50 B 1	CH 850/50 D 1	CH 850/50 M 1	CH 850/50 K 1
950 brillo	CH 950/50 H	CH 950/50 S	CH 950/50 B	CH 950/50 D	CH 950/50 M	CH 950/50 K
950 mate	CH 950/50 H 1	CH 950/50 S 1	CH 950/50 B 1	CH 950/50 D 1	CH 950/50 M 1	CH 950/50 K 1
1050 brillo	CH 1050/50 H	CH 1050/50 S	CH 1050/50 B	CH 1050/50 D	CH 1050/50 M	CH 1050/50 K
1050 mate	CH 1050/50 H 1	CH 1050/50 S 1	CH 1050/50 B 1	CH 1050/50 D 1	CH 1050/50 M 1	CH 1050/50 K 1

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y DESAGÜE LATERAL D 50

46-52 l/min. 65 mm 50 mm K3 - 300 kg

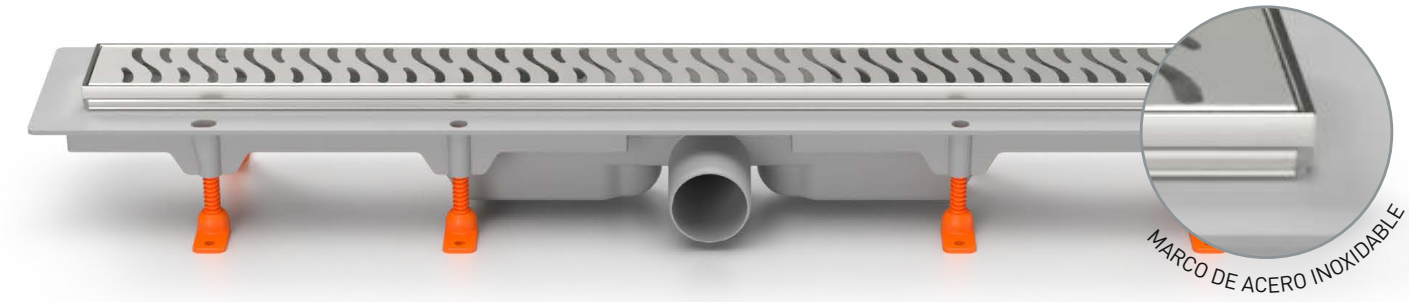

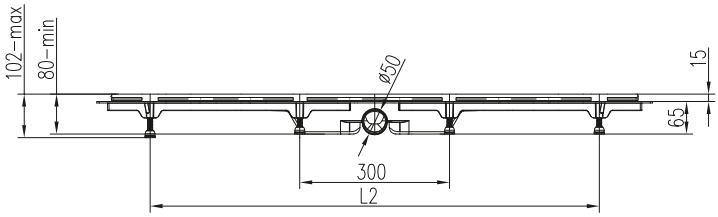

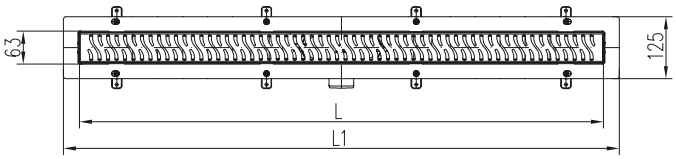

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 65 mm
- sumidero ajustable en altura desde 80 a 102 mm
- caudal del sumidero lineal 46-52 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- variante con marco de acero inoxidable
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	595	1,91
750	815	695	2,06
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,55
1050	1115	995	2,74

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH 650/50 HN	CH 650/50 SN	CH 650/50 BN	CH 650/50 DN	CH 650/50 MN	CH 650/50 KN
650 mate	CH 650/50 HN 1	CH 650/50 SN 1	CH 650/50 BN 1	CH 650/50 DN 1	CH 650/50 MN 1	CH 650/50 KN 1
750 brillo	CH 750/50 HN	CH 750/50 SN	CH 750/50 BN	CH 750/50 DN	CH 750/50 MN	CH 750/50 KN
750 mate	CH 750/50 HN 1	CH 750/50 SN 1	CH 750/50 BN 1	CH 750/50 DN 1	CH 750/50 MN 1	CH 750/50 KN 1
850 brillo	CH 850/50 HN	CH 850/50 SN	CH 850/50 BN	CH 850/50 DN	CH 850/50 MN	CH 850/50 KN
850 mate	CH 850/50 HN 1	CH 850/50 SN 1	CH 850/50 BN 1	CH 850/50 DN 1	CH 850/50 MN 1	CH 850/50 KN 1
950 brillo	CH 950/50 HN	CH 950/50 SN	CH 950/50 BN	CH 950/50 DN	CH 950/50 MN	CH 950/50 KN
950 mate	CH 950/50 HN 1	CH 950/50 SN 1	CH 950/50 BN 1	CH 950/50 DN 1	CH 950/50 MN 1	CH 950/50 KN 1
1050 brillo	CH 1050/50 HN	CH 1050/50 SN	CH 1050/50 BN	CH 1050/50 DN	CH 1050/50 MN	CH 1050/50 KN
1050 mate	CH 1050/50 HN 1	CH 1050/50 SN 1	CH 1050/50 BN 1	CH 1050/50 DN 1	CH 1050/50 MN 1	CH 1050/50 KN 1

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO
CON DESAGÜE LATERAL D 50 Y SIFÓN GIRATORIO 360°

46-52 l/min. 75 mm 50 mm K3 - 300 kg

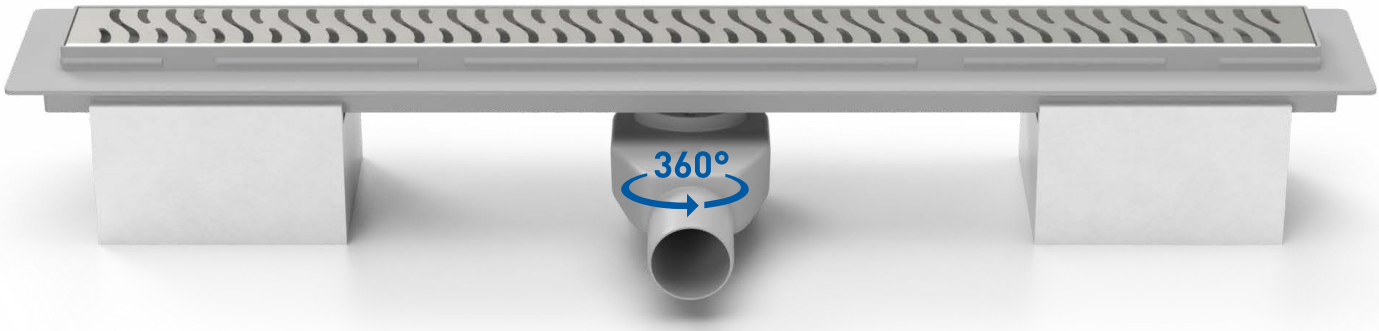



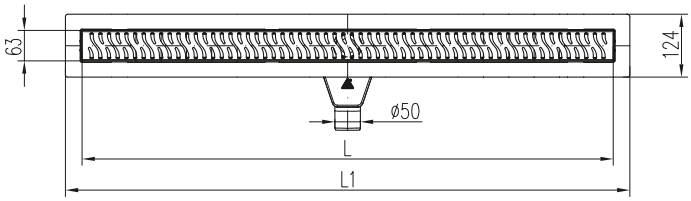

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 75 mm
- caudal del sumidero lineal 46-52 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- sifón giratorio de 360° con membrana de silicona extraíble y nivel de agua
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	2,54
750	815	2,80
850	915	2,98
950	1015	3,32
1050	1115	3,55

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH PA 650 H	CH PA 650 S	CH PA 650 B	CH PA 650 D	CH PA 650 M	CH PA 650 K
650 mate	CH PA 650 H 1	CH PA 650 S 1	CH PA 650 B 1	CH PA 650 D 1	CH PA 650 M 1	CH PA 650 K 1
750 brillo	CH PA 750 H	CH PA 750 S	CH PA 750 B	CH PA 750 D	CH PA 750 M	CH PA 750 K
750 mate	CH PA 750 H 1	CH PA 750 S 1	CH PA 750 B 1	CH PA 750 D 1	CH PA 750 M 1	CH PA 750 K 1
850 brillo	CH PA 850 H	CH PA 850 S	CH PA 850 B	CH PA 850 D	CH PA 850 M	CH PA 850 K
850 mate	CH PA 850 H 1	CH PA 850 S 1	CH PA 850 B 1	CH PA 850 D 1	CH PA 850 M 1	CH PA 850 K 1
950 brillo	CH PA 950 H	CH PA 950 S	CH PA 950 B	CH PA 950 D	CH PA 950 M	CH PA 950 K
950 mate	CH PA 950 H 1	CH PA 950 S 1	CH PA 950 B 1	CH PA 950 D 1	CH PA 950 M 1	CH PA 950 K 1
1050 brillo	CH PA 1050 H	CH PA 1050 S	CH PA 1050 B	CH PA 1050 D	CH PA 1050 M	CH PA 1050 K
1050 mate	CH PA 1050 H 1	CH PA 1050 S 1	CH PA 1050 B 1	CH PA 1050 D 1	CH PA 1050 M 1	CH PA 1050 K 1

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE, DESAGÜE LATERAL D 50 Y SIFÓN GIRATORIO 360°

46-52 l/min. 75 mm 50 mm K3 - 300 kg

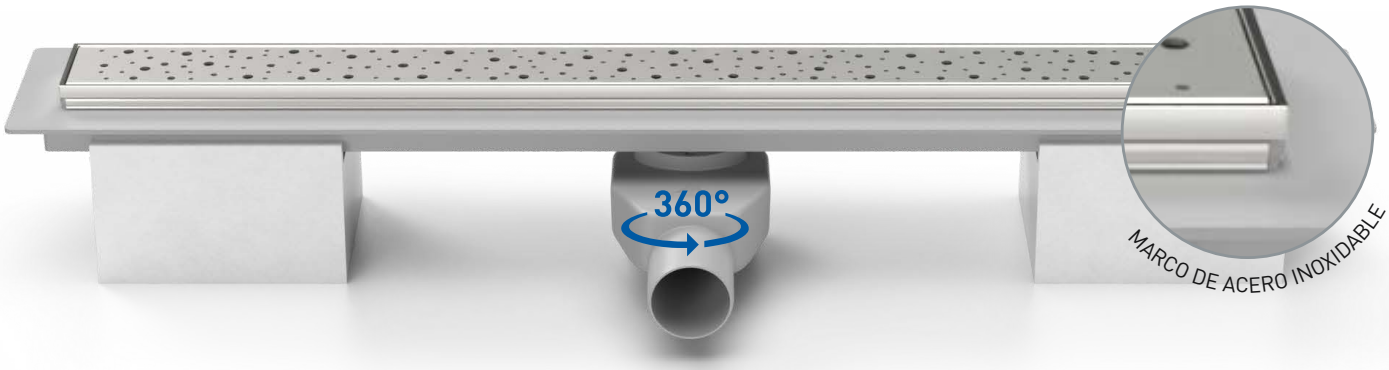



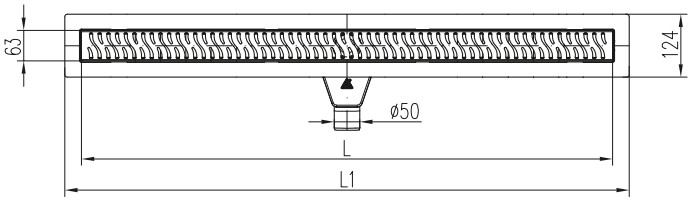

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 75 mm
- caudal del sumidero lineal 46-52 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- sifón giratorio de 360° con membrana de silicona extraíble y nivel de agua
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- variante con marco de acero inoxidable
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	2,74
750	815	3,00
850	915	3,18
950	1015	3,52
1050	1115	3,75

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH PA 650 HN	CH PA 650 SN	CH PA 650 BN	CH PA 650 DN	CH PA 650 MN	CH PA 650 KN
650 mate	CH PA 650 HN 1	CH PA 650 SN 1	CH PA 650 BN 1	CH PA 650 DN 1	CH PA 650 MN 1	CH PA 650 KN 1
750 brillo	CH PA 750 HN	CH PA 750 SN	CH PA 750 BN	CH PA 750 DN	CH PA 750 MN	CH PA 750 KN
750 mate	CH PA 750 HN 1	CH PA 750 SN 1	CH PA 750 BN 1	CH PA 750 DN 1	CH PA 750 MN 1	CH PA 750 KN 1
850 brillo	CH PA 850 HN	CH PA 850 SN	CH PA 850 BN	CH PA 850 DN	CH PA 850 MN	CH PA 850 KN
850 mate	CH PA 850 HN 1	CH PA 850 SN 1	CH PA 850 BN 1	CH PA 850 DN 1	CH PA 850 MN 1	CH PA 850 KN 1
950 brillo	CH PA 950 HN	CH PA 950 SN	CH PA 950 BN	CH PA 950 DN	CH PA 950 MN	CH PA 950 KN
950 mate	CH PA 950 HN 1	CH PA 950 SN 1	CH PA 950 BN 1	CH PA 950 DN 1	CH PA 950 MN 1	CH PA 950 KN 1
1050 brillo	CH PA 1050 HN	CH PA 1050 SN	CH PA 1050 BN	CH PA 1050 DN	CH PA 1050 MN	CH PA 1050 KN
1050 mate	CH PA 1050 HN 1	CH PA 1050 SN 1	CH PA 1050 BN 1	CH PA 1050 DN 1	CH PA 1050 MN 1	CH PA 1050 KN 1

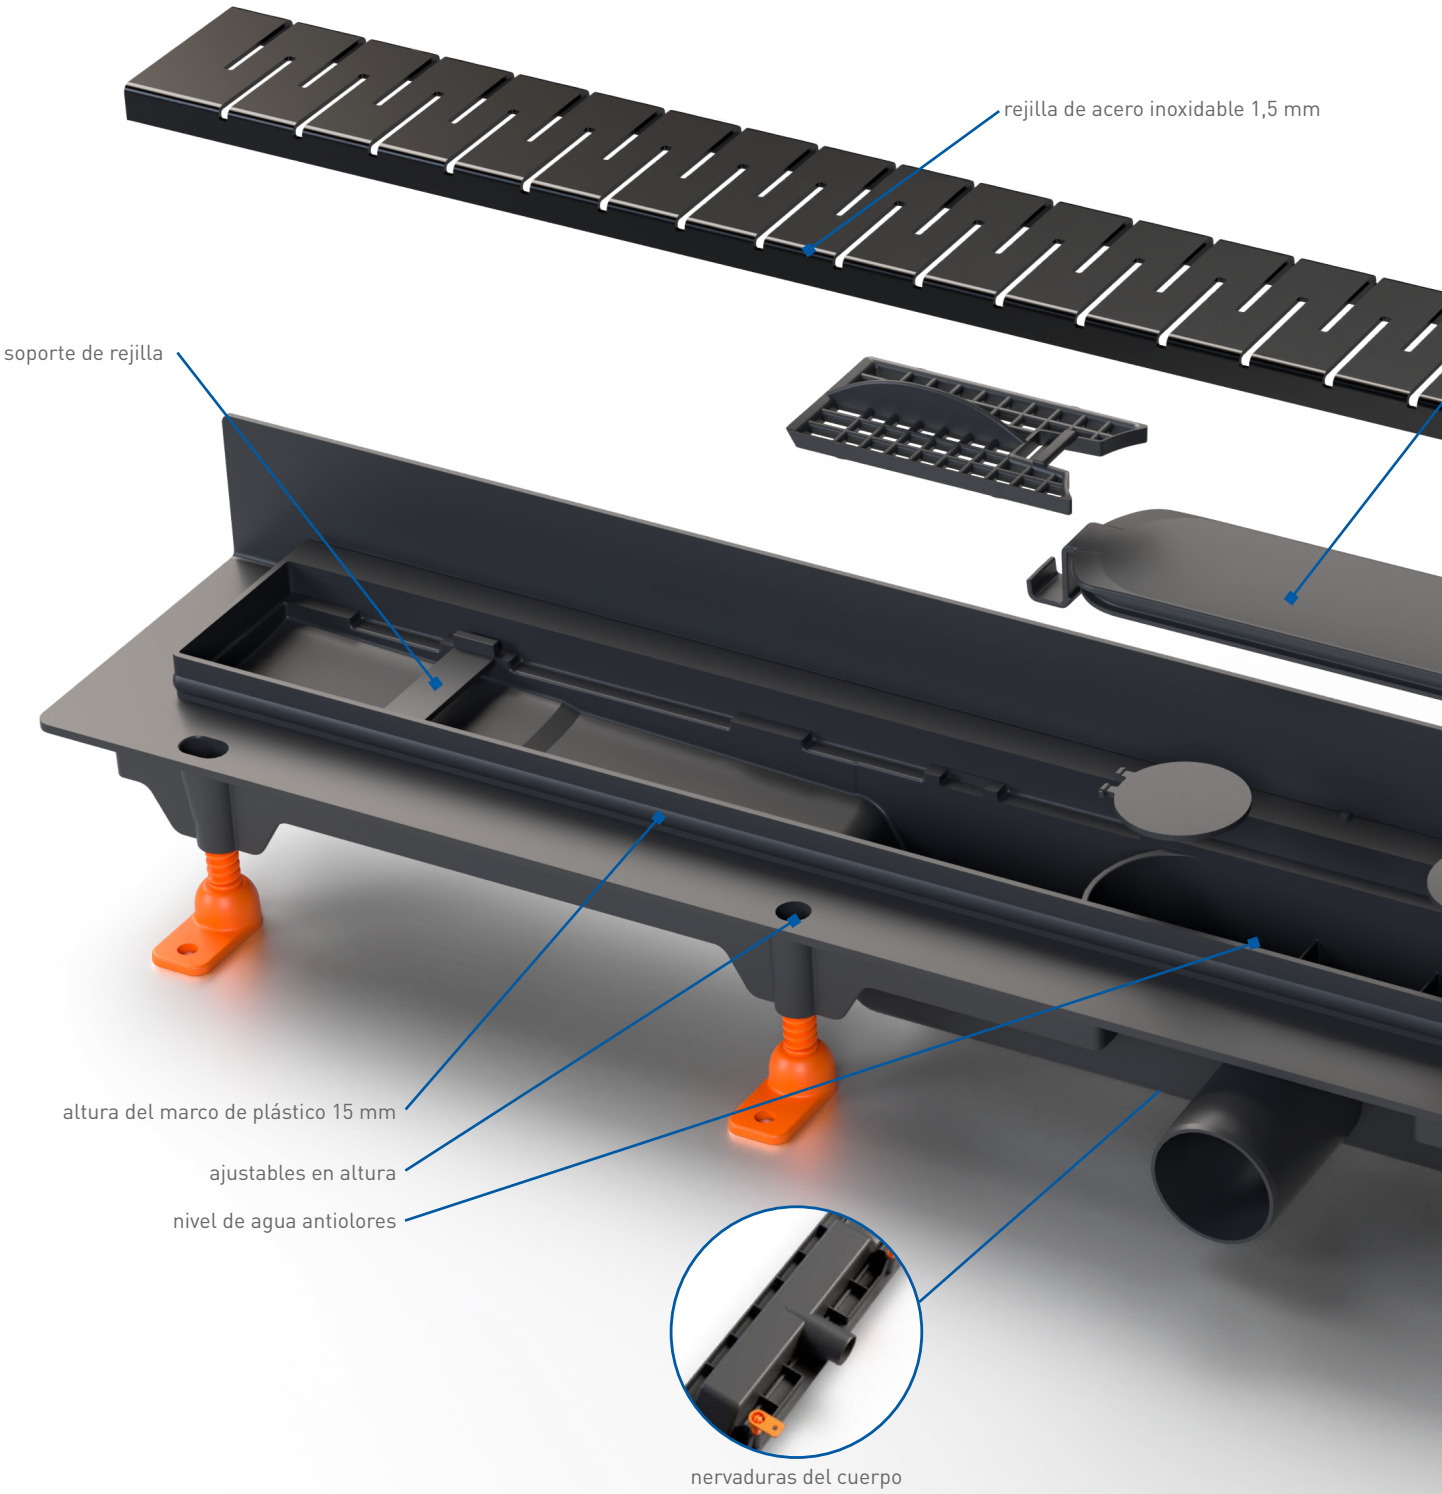

CANALONES DE PLÁSTICO
BLACK EDITION

Elegancia, misterio y tristeza - estas son palabras que a menudo se asocian con el negro, pero cuando se combina y coloca correctamente, podemos lograr resultados elegantes y novedosos, con un aspecto lujoso.

Le traemos una gama exclusiva de canalones de ducha **Black edition** para su baño.

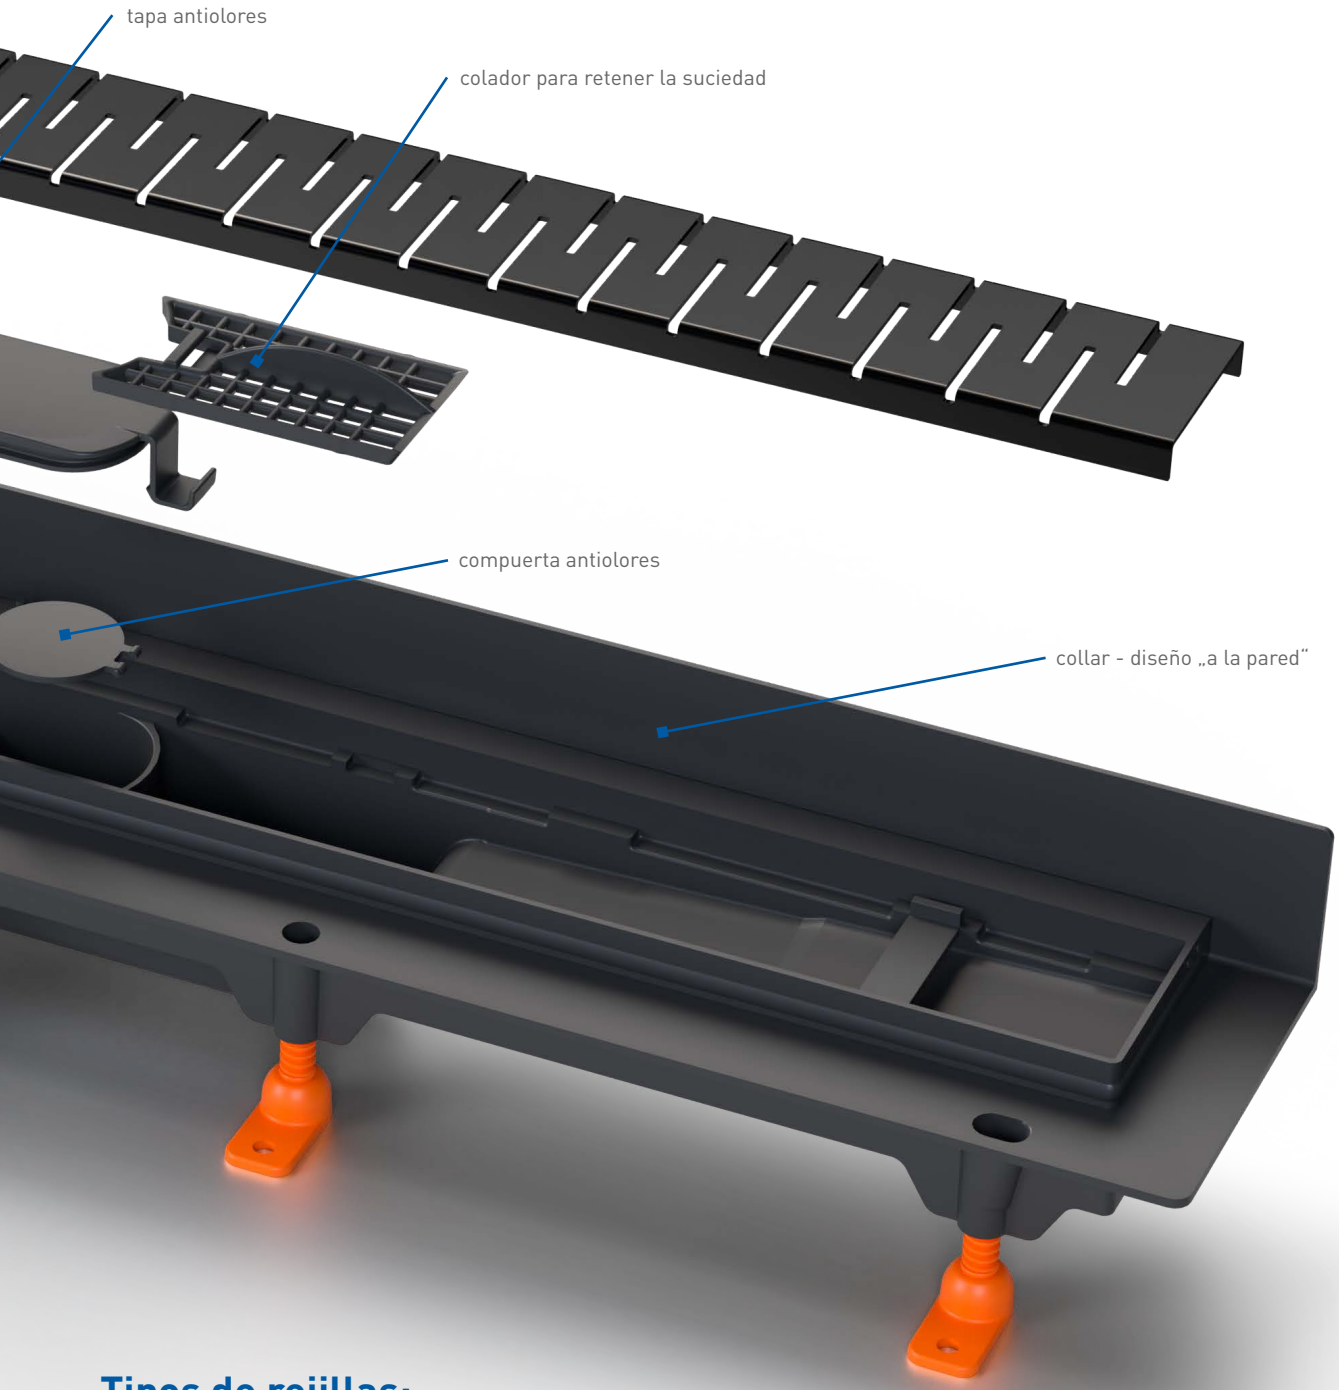

Tipos de rejillas:

HARMONY

SQUARE

BASIC

DROPS

MEDIUM

KLASIK/FLOOR

Black edition

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON DESAGÜE LATERAL D 40

30-38 l/min. 50 mm 40 mm K3 - 300 kg

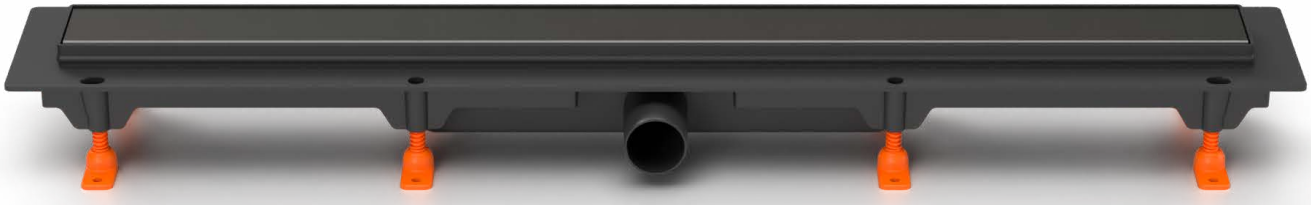

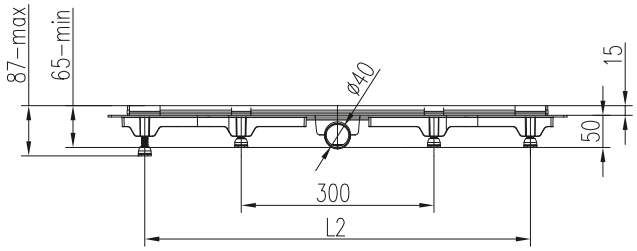

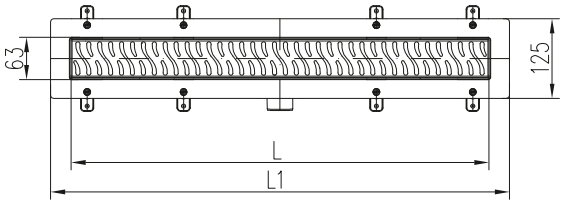

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 50 mm
- sumidero ajustable en altura desde 65 a 87 mm
- caudal del sumidero lineal 30-38 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- dimensiones de la serie: 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- rejilla negra de acero inoxidable de 1,5 mm recubierta de pintura en polvo termoendurecible de poliester
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
350	415	295	1,04
450	515	295	1,19
550	615	295	1,32
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02
950	1015	895	2,20

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 mm	CH 350 HC	CH 350 SC	CH 350 BC	CH 350 DC	CH 350 MC	CH 350 KC
450 mm	CH 450 HC	CH 450 SC	CH 450 BC	CH 450 DC	CH 450 MC	CH 450 KC
550 mm	CH 550 HC	CH 550 SC	CH 550 BC	CH 550 DC	CH 550 MC	CH 550 KC
650 mm	CH 650 HC	CH 650 SC	CH 650 BC	CH 650 DC	CH 650 MC	CH 650 KC
750 mm	CH 750 HC	CH 750 SC	CH 750 BC	CH 750 DC	CH 750 MC	CH 750 KC
850 mm	CH 850 HC	CH 850 SC	CH 850 BC	CH 850 DC	CH 850 MC	CH 850 KC
950 mm	CH 950 HC	CH 950 SC	CH 950 BC	CH 950 DC	CH 950 MC	CH 950 KC

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO DE PARED
CON DESAGÜE LATERAL D 40

30-38 l/min. 50 mm 40 mm K3 - 300 kg

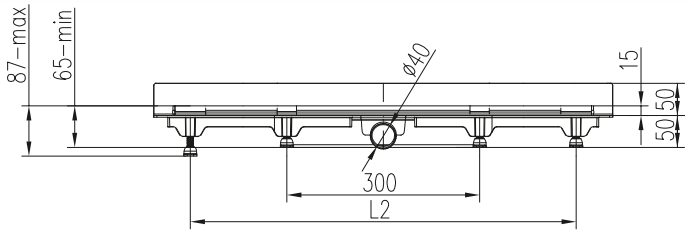

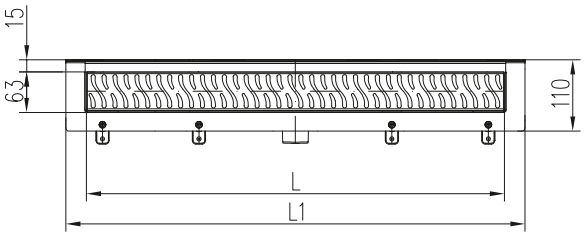

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 50 mm
- sumidero ajustable en altura desde 65 a 87 mm
- caudal del sumidero lineal 30-38 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- dimensiones de la serie: 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- rejilla negra de acero inoxidable de 1,5 mm recubierta de pintura en polvo termoendurecible de poliester
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
350	415	295	1,15
450	515	295	1,30
650	715	595	1,79
750	815	695	1,93
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,40

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 mm	CH 350 HC 2	CH 350 SC 2	CH 350 BC 2	CH 350 DC 2	CH 350 MC 2	CH 350 KC 2
450 mm	CH 450 HC 2	CH 450 SC 2	CH 450 BC 2	CH 450 DC 2	CH 450 MC 2	CH 450 KC 2
650 mm	CH 650 HC 2	CH 650 SC 2	CH 650 BC 2	CH 650 DC 2	CH 650 MC 2	CH 650 KC 2
750 mm	CH 750 HC 2	CH 750 SC 2	CH 750 BC 2	CH 750 DC 2	CH 750 MC 2	CH 750 KC 2
850 mm	CH 850 HC 2	CH 850 SC 2	CH 850 BC 2	CH 850 DC 2	CH 850 MC 2	CH 850 KC 2
950 mm	CH 950 HC 2	CH 950 SC 2	CH 950 BC 2	CH 950 DC 2	CH 950 MC 2	CH 950 KC 2

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON DESAGÜE INFERIOR D 40

60-70 l/min. 65 mm 40 mm K3 - 300 kg

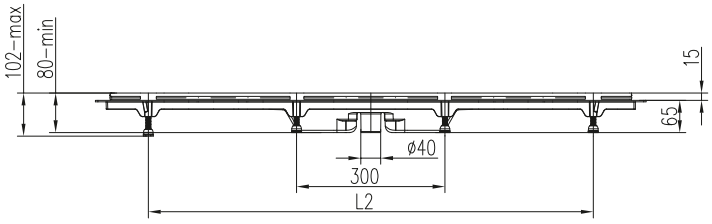

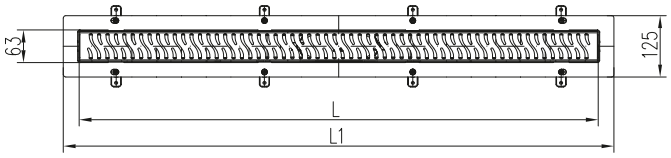

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 65 mm
- sumidero ajustable en altura desde 80 a 102 mm
- caudal del sumidero lineal 60-70 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- rejilla negra de acero inoxidable de 1,5 mm recubierta de pintura en polvo termoendurecible de poliester
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	595	1,75
750	815	695	1,86
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,32
1050	1115	995	2,45

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 mm	CH 650/S40 HC	CH 650/S40 SC	CH 650/S40 BC	CH 650/S40 DC	CH 650/S40 MC	CH 650/S40 KC
750 mm	CH 750/S40 HC	CH 750/S40 SC	CH 750/S40 BC	CH 750/S40 DC	CH 750/S40 MC	CH 750/S40 KC
850 mm	CH 850/S40 HC	CH 850/S40 SC	CH 850/S40 BC	CH 850/S40 DC	CH 850/S40 MC	CH 850/S40 KC
950 mm	CH 950/S40 HC	CH 950/S40 SC	CH 950/S40 BC	CH 950/S40 DC	CH 950/S40 MC	CH 950/S40 KC
1050 mm	CH 1050/S40 HC	CH 1050/S40 SC	CH 1050/S40 BC	CH 1050/S40 DC	CH 1050/S40 MC	CH 1050/S40 KC

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON DESAGÜE LATERAL D 50

46-52 l/min. 65 mm 50 mm K3 - 300 kg

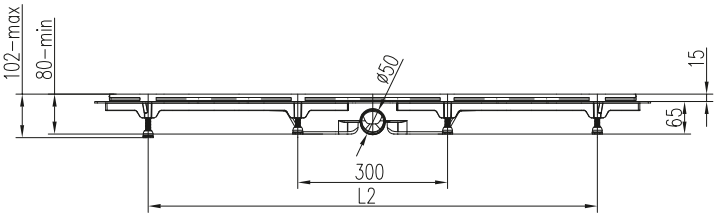

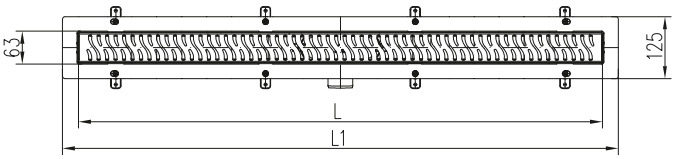

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 65 mm
- sumidero ajustable en altura desde 80 a 102 mm
- caudal del sumidero lineal 46-52 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- solución combinada de sifón nivel de agua + compuertas de cierre
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- variante con rejilla para colocación del pavimento
- rejilla negra de acero inoxidable de 1,5 mm recubierta de pintura en polvo termoendurecible de poliester
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	715	595	1,76
750	815	695	1,89
850	915	795	2,17
950	1015	895	2,33
1050	1115	995	2,46

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 mm	CH 650/50 HC	CH 650/50 SC	CH 650/50 BC	CH 650/50 DC	CH 650/50 MC	CH 650/50 KC
750 mm	CH 750/50 HC	CH 750/50 SC	CH 750/50 BC	CH 750/50 DC	CH 750/50 MC	CH 750/50 KC
850 mm	CH 850/50 HC	CH 850/50 SC	CH 850/50 BC	CH 850/50 DC	CH 850/50 MC	CH 850/50 KC
950 mm	CH 950/50 HC	CH 950/50 SC	CH 950/50 BC	CH 950/50 DC	CH 950/50 MC	CH 950/50 KC
1050 mm	CH 1050/50 HC	CH 1050/50 SC	CH 1050/50 BC	CH 1050/50 DC	CH 1050/50 MC	CH 1050/50 KC

SUMIDERO LINEAL DE PLÁSTICO

CON DESAGÜE LATERAL D 50 Y SIFÓN GIRATORIO 360°

46-52 l/min. 75 mm 50 mm K3 - 300 kg

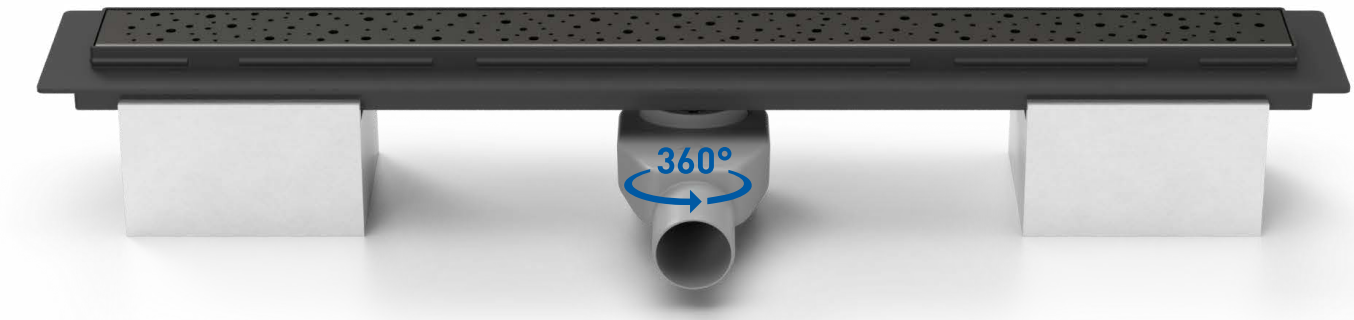



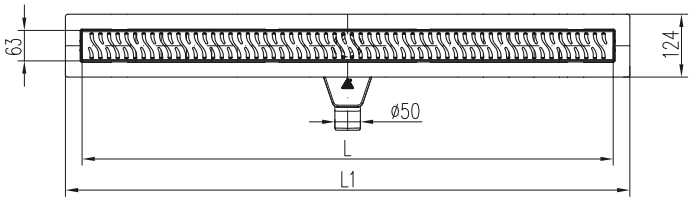

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 75 mm
- caudal del sumidero lineal 46-52 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- sifón giratorio de 360° con membrana de silicona extraíble y nivel de agua
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- rejilla negra de acero inoxidable de 1,5 mm recubierta de pintura en polvo termoendurecible de poliester
- refuerzo del cuerpo de la cuneta mediante nervaduras
- colador para recoger la suciedad

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	2,54
750	815	2,80
850	915	2,98
950	1015	3,32
1050	1115	3,55

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 mm	CH PA 650 HC	CH PA 650 SC	CH PA 650 BC	CH PA 650 DC	CH PA 650 MC	CH PA 650 KC
750 mm	CH PA 750 HC	CH PA 750 SC	CH PA 750 BC	CH PA 750 DC	CH PA 750 MC	CH PA 750 KC
850 mm	CH PA 850 HC	CH PA 850 SC	CH PA 850 BC	CH PA 850 DC	CH PA 850 MC	CH PA 850 KC
950 mm	CH PA 950 HC	CH PA 950 SC	CH PA 950 BC	CH PA 950 DC	CH PA 950 MC	CH PA 950 KC
1050 mm	CH PA 1050 HC	CH PA 1050 SC	CH PA 1050 BC	CH PA 1050 DC	CH PA 1050 MC	CH PA 1050 KC

SUMIDEROS LINEALES
DE ACERO INOXIDABLE

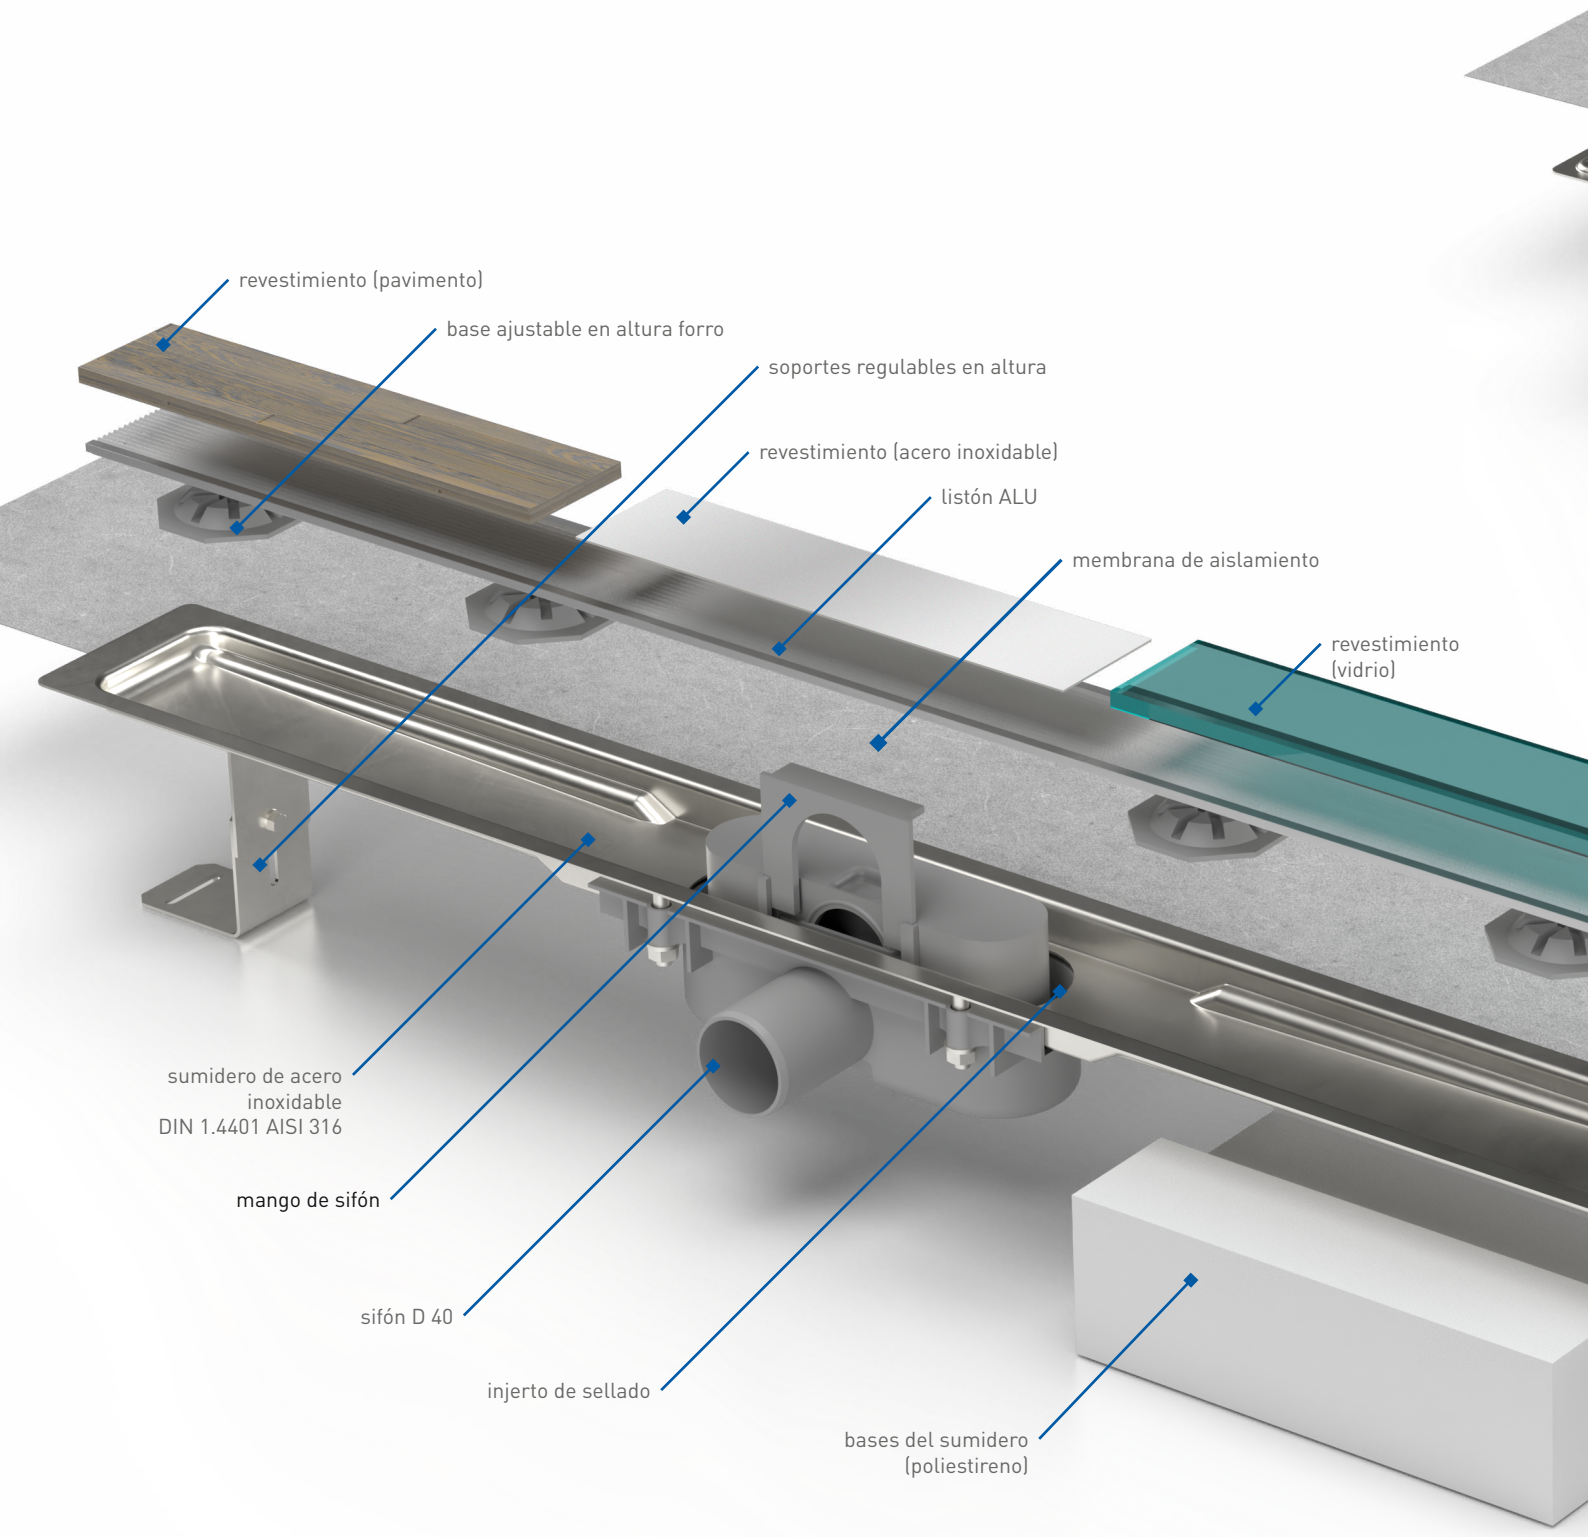

CON SIFÓN LATERAL D 40

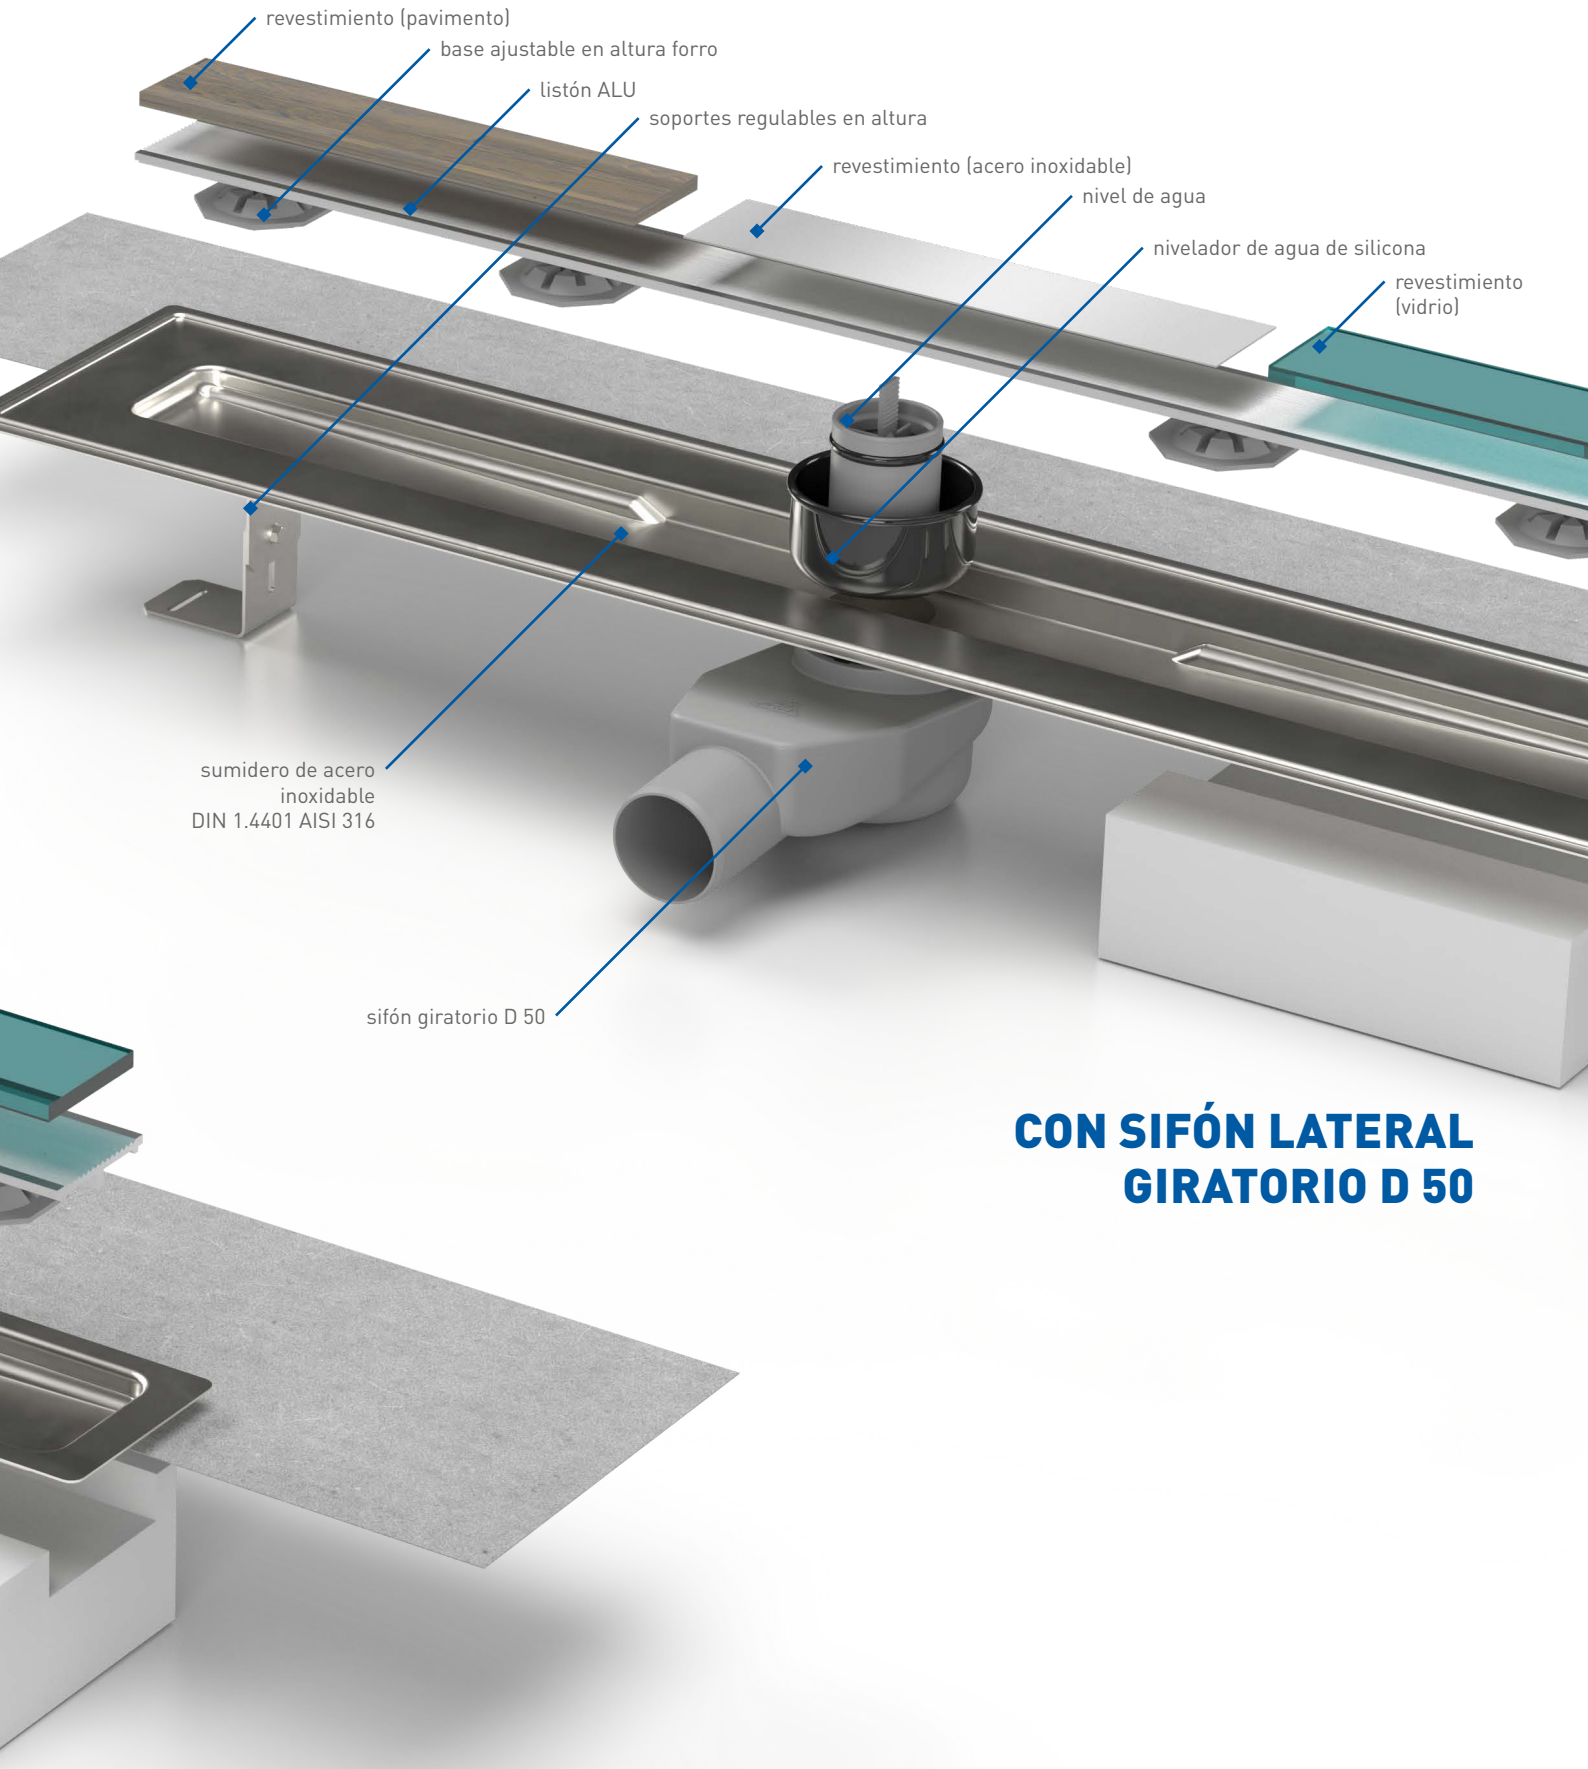

CON SIFÓN LATERAL GIRATORIO D 50

AQUARIUS

... LAS SOLDADURAS YA SON PASADO

SUMIDERO LINEAL DE ACERO INOXIDABLE

CON SIFÓN LATERAL D 40 Y AISLAMIENTO

30-34 l/min. 62 mm 40 mm K3 - 300 kg

AQUARIUS



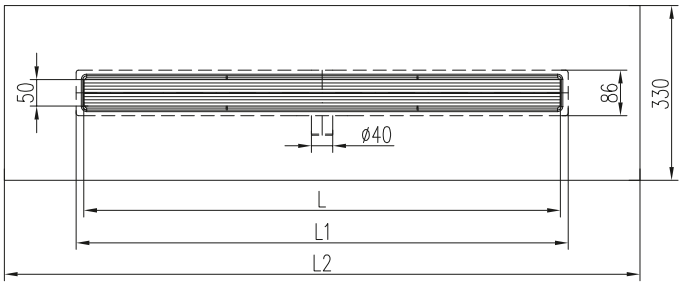

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 62 mm
- los soportes de ajuste se pueden ajustar a cualquier altura del listón ALU
- al listón de montaje ALU se le puede pegar un pavimento, un vidrio o un listón de acero inoxidable
- caudal del sumidero lineal 30-34 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- la tela de la membrana se une de forma hermética ya durante la fabricación
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- cuerpo prensado de una pieza, sin soldaduras
- dimensiones de la serie: 700, 800, 900 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- sin límite de altura del revestimiento
- fabricado de acero inoxidable de alta calidad DIN 1.4401 AISI 316
- sifón de desagüe patentado

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]	Peso [kg/ud]
			Listón ALU	Listón ALU + acero inoxidable
700	735	1000	1,58	1,99
800	835	1100	1,71	2,17
900	935	1200	1,85	2,36



Listón ALU + revestimiento

Listón ALU + acero inoxidable

NÚMERO DE REFERENCIA		
	Listón ALU	**Listón ALU + acero inoxidable**
700	CH N 7001	CH N 7005
800	CH N 8001	CH N 8005
900	CH N 9001	CH N 9005

SUMIDERO LINEAL DE ACERO INOXIDABLE

CON SIFÓN LATERAL D 40

30-34 l/min. 62 mm 40 mm K3 - 300 kg

AQUARIUS



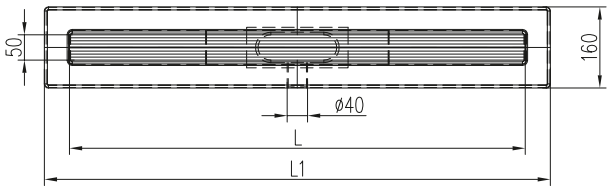

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural baja de 62 mm
- los soportes de ajuste se pueden ajustar a cualquier altura del listón ALU
- al listón de montaje ALU se le puede pegar un pavimento, un vidrio o un listón de acero inoxidable
- caudal del sumidero lineal 30-34 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- cuerpo prensado de una pieza, sin soldaduras
- dimensiones de la serie: 700, 800, 900 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- sin límite de altura del revestimiento
- fabricado de acero inoxidable de alta calidad DIN 1.4401 AISI 316
- sifón de desagüe patentado

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	Peso [kg/ud]	Peso [kg/ud]
		Listón ALU	Listón ALU + acero inoxidable
700	800	1,97	2,38
800	900	2,17	2,63
900	1000	2,36	2,87



Listón ALU + revestimiento

Listón ALU + acero inoxidable

NÚMERO DE REFERENCIA		
	Listón ALU	**Listón ALU + acero inoxidable**
700	CH N 7002	CH N 7006
800	CH N 8002	CH N 8006
900	CH N 9002	CH N 9006

SUMIDERO LINEAL DE ACERO INOXIDABLE

CON SIFÓN LATERAL GIRATORIO D 50 Y AISLAMIENTO

46-50 l/min. 70 mm 50 mm K3 - 300 kg

AQUARIUS



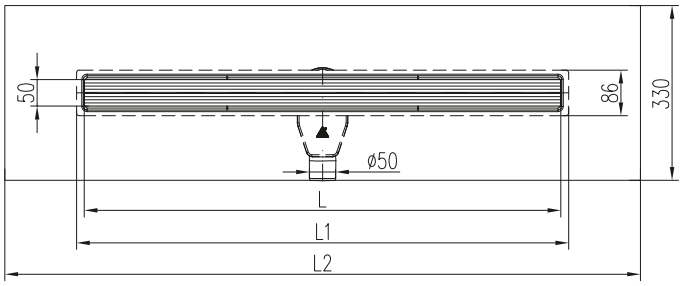

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 70 mm
- los soportes de ajuste se pueden ajustar a cualquier altura del listón ALU
- al listón de montaje ALU se le puede pegar un pavimento, un vidrio o un listón de acero inoxidable
- caudal del sumidero lineal 46-50 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- la tela de la membrana se une de forma hermética ya durante la fabricación
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- cuerpo prensado de una pieza, sin soldaduras
- dimensiones de la serie: 700, 800, 900 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- sin límite de altura del revestimiento
- fabricado de acero inoxidable de alta calidad DIN 1.4401 AISI 316
- sifón de desagüe patentado

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]	Peso [kg/ud]
			Listón ALU	Listón ALU + acero inoxidable
700	735	1000	1,78	2,19
800	835	1100	1,94	2,40
900	935	1200	2,10	2,58



Listón ALU + revestimiento

Listón ALU + acero inoxidable

NÚMERO DE REFERENCIA		
	Listón ALU	**Listón ALU + acero inoxidable**
700	CH N 7003	CH N 7007
800	CH N 8003	CH N 8007
900	CH N 9003	CH N 9007

SUMIDERO LINEAL DE ACERO INOXIDABLE

CON SIFÓN LATERAL GIRATORIO D 50

46-50 l/min. 70 mm 50 mm K3 - 300 kg

AQUARIUS

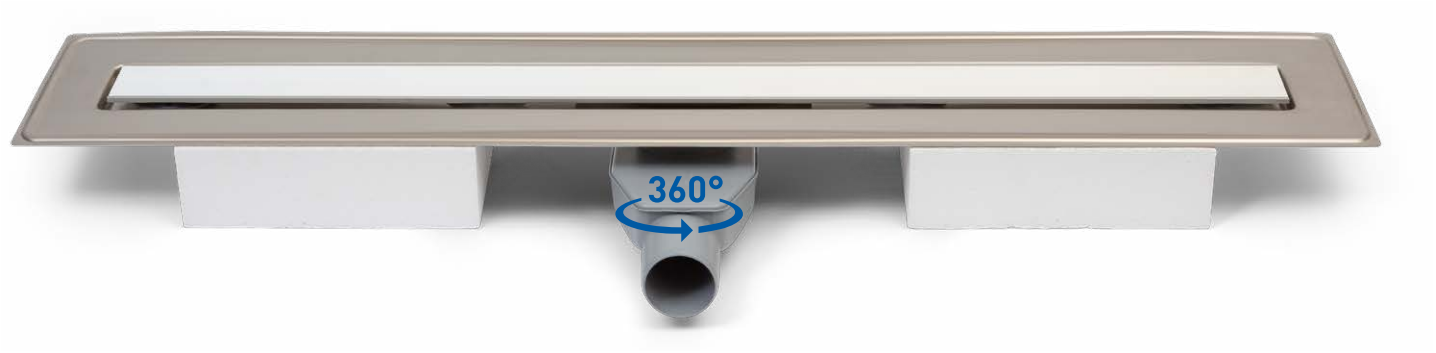



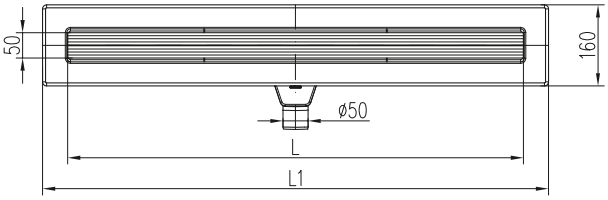

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- altura estructural de 70 mm
- los soportes de ajuste se pueden ajustar a cualquier altura del listón ALU
- al listón de montaje ALU se le puede pegar un pavimento, un vidrio o un listón de acero inoxidable
- caudal del sumidero lineal 46-50 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- carga del sumidero lineal K3 (300 kg)
- cuerpo prensado de una pieza, sin soldaduras
- dimensiones de la serie: 700, 800, 900 mm
- fácil de desmontar para limpiar el sifón
- sin límite de altura del revestimiento
- fabricado de acero inoxidable de alta calidad DIN 1.4401 AISI 316
- sifón de desagüe patentado

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	Peso [kg/ud]	Peso [kg/ud]
		Listón ALU	Listón ALU + acero inoxidable
700	800	2,17	2,58
800	900	2,40	2,85
900	1000	2,58	3,10



Listón ALU + revestimiento

Listón ALU + acero inoxidable

NÚMERO DE REFERENCIA		
	Listón ALU	**Listón ALU + acero inoxidable**
700	CH N 7004	CH N 7008
800	CH N 8004	CH N 8008
900	CH N 9004	CH N 9008

SUMIDERO LINEAL DE ACERO INOXIDABLE
CON SIFÓN LATERAL GIRATORIO D 50

42-48 l/min. 59 mm 50 mm K3 - 300 kg

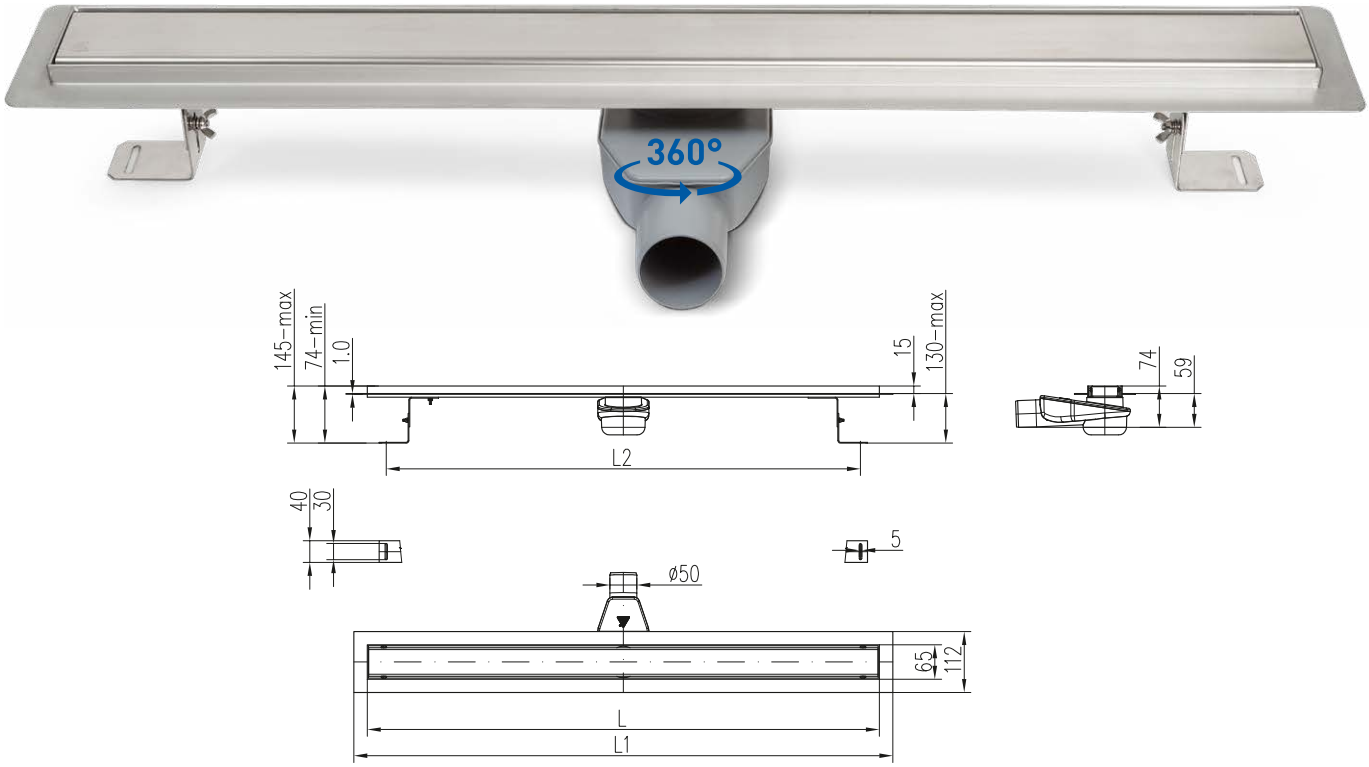

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- cuerpo de acero inoxidable del sumidero
- altura estructural baja de 59 mm
- sumidero ajustable en altura 74-145 mm
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- caudal del sumidero lineal 42-48 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 mm
- sifón giratorio 360°
- variante con rejilla para colocación del pavimento

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH NA 650 H	CH NA 650 S	CH NA 650 B	CH NA 650 D	CH NA 650 M	CH NA 650 K
650 mate	CH NA 650 H 1	CH NA 650 S 1	CH NA 650 B 1	CH NA 650 D 1	CH NA 650 M 1	CH NA 650 K 1
750 brillo	CH NA 750 H	CH NA 750 S	CH NA 750 B	CH NA 750 D	CH NA 750 M	CH NA 750 K
750 mate	CH NA 750 H 1	CH NA 750 S 1	CH NA 750 B 1	CH NA 750 D 1	CH NA 750 M 1	CH NA 750 K 1
850 brillo	CH NA 850 H	CH NA 850 S	CH NA 850 B	CH NA 850 D	CH NA 850 M	CH NA 850 K
850 mate	CH NA 850 H 1	CH NA 850 S 1	CH NA 850 B 1	CH NA 850 D 1	CH NA 850 M 1	CH NA 850 K 1
950 brillo	CH NA 950 H	CH NA 950 S	CH NA 950 B	CH NA 950 D	CH NA 950 M	CH NA 950 K
950 mate	CH NA 950 H 1	CH NA 950 S 1	CH NA 950 B 1	CH NA 950 D 1	CH NA 950 M 1	CH NA 950 K 1
1050 brillo	CH NA 1050 H	CH NA 1050 S	CH NA 1050 B	CH NA 1050 D	CH NA 1050 M	CH NA 1050 K
1050 mate	CH NA 1050 H 1	CH NA 1050 S 1	CH NA 1050 B 1	CH NA 1050 D 1	CH NA 1050 M 1	CH NA 1050 K 1
1200 brillo	CH NA 1200 H	CH NA 1200 S	CH NA 1200 B	CH NA 1200 D	CH NA 1200 M	CH NA 1200 K
1200 mate	CH NA 1200 H 1	CH NA 1200 S 1	CH NA 1200 B 1	CH NA 1200 D 1	CH NA 1200 M 1	CH NA 1200 K 1

SUMIDERO LINEAL DE ACERO INOXIDABLE

CON SIFÓN LATERAL GIRATORIO AJUSTABLE EN ALTURA D 50

42-48 l/min. 64 mm 50 mm K3 - 300 kg

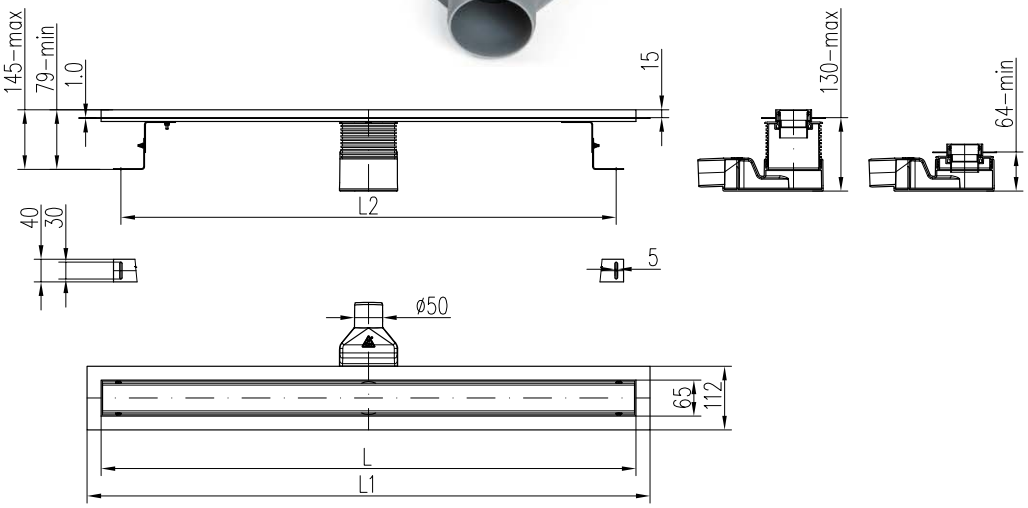

CARACTERÍSTICAS DEL SUMIDERO:

- cuerpo de acero inoxidable del sumidero
- altura estructural de 64 mm
- sumidero ajustable en altura 79-145 mm
- altura del marco del sumidero: 15 mm
- rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm con acabado en brillo/mate
- caudal del sumidero lineal 42-48 l/min de acuerdo con la norma EN 1253
- dimensiones de la serie: 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 mm
- sifón giratorio 360°
- variante con rejilla para colocación del pavimento

DIMENSIONES DEL SUMIDERO:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg/ud]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

NÚMERO DE REFERENCIA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 brillo	CH N 650 H	CH N 650 S	CH N 650 B	CH N 650 D	CH N 650 M	CH N 650 K
650 mate	CH N 650 H 1	CH N 650 S 1	CH N 650 B 1	CH N 650 D 1	CH N 650 M 1	CH N 650 K 1
750 brillo	CH N 750 H	CH N 750 S	CH N 750 B	CH N 750 D	CH N 750 M	CH N 750 K
750 mate	CH N 750 H 1	CH N 750 S 1	CH N 750 B 1	CH N 750 D 1	CH N 750 M 1	CH N 750 K 1
850 brillo	CH N 850 H	CH N 850 S	CH N 850 B	CH N 850 D	CH N 850 M	CH N 850 K
850 mate	CH N 850 H 1	CH N 850 S 1	CH N 850 B 1	CH N 850 D 1	CH N 850 M 1	CH N 850 K 1
950 brillo	CH N 950 H	CH N 950 S	CH N 950 B	CH N 950 D	CH N 950 M	CH N 950 K
950 mate	CH N 950 H 1	CH N 950 S 1	CH N 950 B 1	CH N 950 D 1	CH N 950 M 1	CH N 950 K 1
1050 brillo	CH N 1050 H	CH N 1050 S	CH N 1050 B	CH N 1050 D	CH N 1050 M	CH N 1050 K
1050 mate	CH N 1050 H 1	CH N 1050 S 1	CH N 1050 B 1	CH N 1050 D 1	CH N 1050 M 1	CH N 1050 K 1
1200 brillo	CH N 1200 H	CH N 1200 S	CH N 1200 B	CH N 1200 D	CH N 1200 M	CH N 1200 K
1200 mate	CH N 1200 H 1	CH N 1200 S 1	CH N 1200 B 1	CH N 1200 D 1	CH N 1200 M 1	CH N 1200 K 1



Sumidero sin rejilla D 40

Dimensión L [mm]	N.º de ref. (gris)	N.º de ref. (negro)
350	CH 350/1	CH 350/1 C
450	CH 450/1	CH 450/1 C
550	CH 550/1	CH 550/1 C
650	CH 650/1	CH 650/1 C
750	CH 750/1	CH 750/1 C
850	CH 850/1	CH 850/1 C
950	CH 950/1	CH 950/1 C

Sumidero con marco de acero inoxidable sin rejilla D 40

Dimensión L [mm]	Número de referencia
350	CH 350/1 N
450	CH 450/1 N
550	CH 550/1 N
650	CH 650/1 N
750	CH 750/1 N
850	CH 850/1 N
950	CH 950/1 N



Sumidero de pared sin rejilla D 40

Dimensión L [mm]	N.º de ref. (gris)	N.º de ref. (negro)
350	CH 350/2	CH 350/2 C
450	CH 450/2	CH 450/2 C
650	CH 650/2	CH 650/2 C
750	CH 750/2	CH 750/2 C
850	CH 850/2	CH 850/2 C
950	CH 950/2	CH 950/2 C



Sumidero de pared con marco de acero inoxidable sin rejilla D 40

Dimensión L [mm]	Número de referencia
350	CH 350/2 N
450	CH 450/2 N
650	CH 650/2 N
750	CH 750/2 N
850	CH 850/2 N

Sumidero sin rejilla inferior D 40

Dimensión L [mm]	N.º de ref. (gris)	N.º de ref. (negro)
650	CH 650/S40	CH 650/S40 C
750	CH 750/S40	CH 750/S40 C
850	CH 850/S40	CH 850/S40 C
950	CH 950/S40	CH 950/S40 C
1050	CH 1050/S40	CH 1050/S40 C

Sumidero con marco de acero inoxidable sin rejilla inferior D 40

Dimensión L [mm]	Número de referencia
650	CH 650/S40 N
750	CH 750/S40 N
850	CH 850/S40 N
950	CH 950/S40 N
1050	CH 1050/S40 N

Sumidero sin rejilla D 50

Dimensión L [mm]	N.º de ref. (gris)	N.º de ref. (negro)
650	CH 650/50	CH 650/50 C
750	CH 750/50	CH 750/50 C
850	CH 850/50	CH 850/50 C
950	CH 950/50	CH 950/50 C
1050	CH 1050/50	CH 1050/50 C

Sumidero con marco de acero inoxidable sin rejilla D 50

Dimensión L [mm]	Número de referencia
650	CH 650/50 N
750	CH 750/50 N
850	CH 850/50 N
950	CH 950/50 N
1050	CH 1050/50 N

Sumidero sin rejilla ni sifón inferior D 50		
Dimensión L [mm]	**N.º de ref. (gris)**	**N.º de ref. (negro)**
650	P 65	P 65 C
750	P 75	P 75 C
850	P 85	P 85 C
950	P 95	P 95 C
1050	P 105	P 105 C

Sumidero con marco de acero inoxidable sin rejilla ni sifón inferior D 50	
Dimensión L [mm]	**Número de referencia**
650	P 65 N
750	P 75 N
850	P 85 N
950	P 95 N
1050	P 105 N

Sumidero de acero inoxidable con listón ALU y sin sifón con aislamiento Aquarius	
Dimensión L [mm]	**Número de referencia**
700	3028
800	3029
900	3030

Sumidero de acero inoxidable con listón ALU y sin sifón Aquarius	
Dimensión L [mm]	**Número de referencia**
700	3025
800	3026
900	3027

Listón ALU para sumidero Aquarius incluyendo 4 soportes de ajuste	
Dimensión L [mm]	**Número de referencia**
700	3005
800	3006
900	3007



Cinta de acero inoxidable de 1,5 mm para pegar en el listón ALU	
Dimensión L [mm]	**Número de referencia**
700	3013
800	3014
900	3015

Sifón giratorio Aquarius D 50 con membrana de silicona	
Número de referencia	3002

Sifón giratorio D 50 ajustable en altura	
Número de referencia	804/4

RECAMBIOS

Rejilla HARMONY		
N.º de ref. Brillo	**N.º de ref. Mate**	**N.º de ref. Negro**
H 350	H 350 1	H 350 C
H 450	H 450 1	H 450 C
H 550	H 550 1	H 550 C
H 650	H 650 1	H 650 C
H 750	H 750 1	H 750 C
H 850	H 850 1	H 850 C
H 950	H 950 1	H 950 C
H 1050	H 1050 1	H 1050 C
H 1200	H 1200 1	–

Rejilla SQUARE		
N.º de ref. Brillo	**N.º de ref. Mate**	**N.º de ref. Negro**
S 350	S 350 1	S 350 C
S 450	S 450 1	S 450 C
S 550	S 550 1	S 550 C
S 650	S 650 1	S 650 C
S 750	S 750 1	S 750 C
S 850	S 850 1	S 850 C
S 950	S 950 1	S 950 C
S 1050	S 1050 1	S 1050 C
S 1200	S 1200 1	–

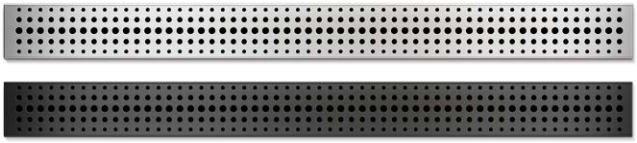

Rejilla BASIC		
N.º de ref. Brillo	**N.º de ref. Mate**	**N.º de ref. Negro**
B 350	B 350 1	B 350 C
B 450	B 450 1	B 450 C
B 550	B 550 1	B 550 C
B 650	B 650 1	B 650 C
B 750	B 750 1	B 750 C
B 850	B 850 1	B 850 C
B 950	B 950 1	B 950 C
B 1050	B 1050 1	B 1050 C
B 1200	B 1200 1	–

Rejilla DROPS		
N.º de ref. Brillo	**N.º de ref. Mate**	**N.º de ref. Negro**
D 350	D 350 1	D 350 C
D 450	D 450 1	D 450 C
D 550	D 550 1	D 550 C
D 650	D 650 1	D 650 C
D 750	D 750 1	D 750 C
D 850	D 850 1	D 850 C
D 950	D 950 1	D 950 C
D 1050	D 1050 1	D 1050 C
D 1200	D 1200 1	–



Rejilla MEDIUM		
N.º de ref. Brillo	**N.º de ref. Mate**	**N.º de ref. Negro**
M 350	M 350 1	M 350 C
M 450	M 450 1	M 450 C
M 550	M 550 1	M 550 C
M 650	M 650 1	M 650 C
M 750	M 750 1	M 750 C
M 850	M 850 1	M 850 C
M 950	M 950 1	M 950 C
M 1050	M 1050 1	M 1050 C
M 1200	M 1200 1	–

Rejilla KLASIK / FLOOR		
N.º de ref. Brillo	**N.º de ref. Mate**	**N.º de ref. Negro**
K 350	K 350 1	K 350 C
K 450	K 450 1	K 450 C
K 550	K 550 1	K 550 C
K 650	K 650 1	K 650 C
K 750	K 750 1	K 750 C
K 850	K 850 1	K 850 C
K 950	K 950 1	K 950 C
K 1050	K 1050 1	K 1050 C
K 1200	K 1200 1	–

RECAMBIOS

Tapa del sifón	GRIS • NEGRO
Número de referencia	CH 430 • CH 430 C

Adaptador D 50 / 100	
Número de referencia	CH 465

Anillo en O	
Para tapa del sifón	CH 388/3
Para adaptador	CH 388/2

Compuerta	GRIS • NEGRO
Número de referencia	CH 432 • CH 432 C

Soporte ajustable del sumidero	
Número de referencia	CH 433 (47 mm) • CH 433/1 (62 mm)

Tela impermeable autoadhesiva 1000 x 80 mm	
Número de referencia	391/7

Reductor 40/50	
Número de referencia	CH 434

Cinta de sellado con un ancho de 120 mm x 10 m KLASIK	
Número de referencia	391/8

Filtro para sumidero	
Para sumidero de acero inoxidable	CH 460
Para sumidero de plástico	CH 460 A

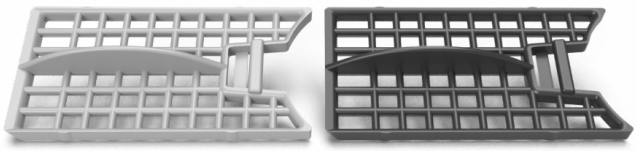

Colador para retener la suciedad	
Colador del canal DN 40	CH 468
Colador del canal DN 50	CH 469
Colador del canal DN 40 Black	CH 468 C
Colador del canal DN 50 Black	CH 469 C

Junta HT D 50	
Número de referencia	9810

Nivel de agua de silicona D 50 Aquarius	
Número de referencia	3003

Llave para sacar las rejillas	
De plástico	CH 439
De acero inoxidable	387/1

Forro nivel de agua D 50 Aquarius	
Número de referencia	3004

Adhesivo de silicona para pegar pavimento 330 ml	
Número de referencia	3016

Soporte de ajuste de listón ALU 0-4 mm	
Número de referencia	3008

Base de ajuste del soporte 5 mm	
Número de referencia	3009

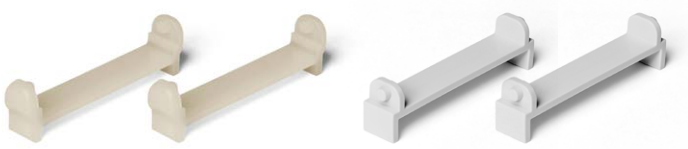

Soporte de rejilla para sumidero de acero inoxidable	
HARMONY	CH 463
SQUARE	CH 463
BASIC	CH 463
DROPS	CH 463
MEDIUM	CH 463
KLASIK	CH 462
FLOOR	CH 461

Soporte de rejilla para sumidero de plástico (GRIS • NEGRO)	
HARMONY	CH 463/1 • CH 463/1 C
SQUARE	CH 463/1 • CH 463/1 C
BASIC	CH 463/1 • CH 463/1 C
DROPS	CH 463/1 • CH 463/1 C
MEDIUM	CH 463/1 • CH 463/1 C
KLASIK	CH 462/1 • CH 462/1 C
FLOOR	CH 462/1 • CH 462/1 C

CERTIFICATE 2021

AAA

CZECH Stability Award®

EXCELLENT

Bisnode has the honour to certify that the company

Miroslav Chuděj, s.r.o.

Company ID: 25390236

has received the most significant Bisnode certificate under the auspices of the Czech Top 100.
This company is one of the most economically stable companies in the Czech Republic and it meets
the strictest economic criteria for the receipt of the Czech Stability Award.

CZECH TOP 100

Milan Dragić
Cluster Manager
Bisnode

Jan Struž
President of the
CZECH TOP 100 Association

09/04/2021
Date

Bisnode

Bisnode Česká republika, a.s. • Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 • +420 274 000 000 • info@bisnode.cz • www.bisnode.cz • www.CertifikaceFirem.cz

CERTIFICATE 2021

Top Rating®

Bisnode has the honour to certify that the company

Miroslav Chuděj, s.r.o.

Company ID: 25390236, D&B D-U-N-S® Number 49-572-8953

met the conditions for the receipt of the Top Rating® certificate as of the given date.
This award is given to companies which have kept their D&B Rating
at the highest possible value of "1" for a period of at least 12 months.

dun & bradstreet

Milan Dragić
Cluster Manager Bisnode

04/11/2020
Date

Bisnode

Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s. r. o. • Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 • +420 274 000 000 • info@bisnode.cz • www.bisnode.cz • www.CertifikaceFirem.cz

ITC

ENTIDAD AUTORIZADA No. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s. (*Instituto de pruebas y certificaciones*) tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, República Checa
Resolución sobre la autorización n.º 1/ 2021 del 28 de enero de 2021

CERTIFICADO DEL PRODUCTO
No. 21 0047 V/AO

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2 del Reglamento del Gobierno n.º 163/2002 del Cuerpo de Leyes, que determina los requisitos técnicos para los productos de construcción seleccionados, en la versión del Reglamento del Gobierno n.º 312/2005 del Cuerpo de Leyes y en la versión del Reglamento del Gobierno n.º 215/2016. (NV 163), La entidad autorizada No. 224 certifica que el producto de construcción

Tragantes de saneamiento y de suelo

Implementado en el mercado por el fabricante
Miroslav Chuděj s. r. o.
756 62 Hutisko-Solanec 310, República Checa
N.I.F.: CZ25390236

Lugar de producción
Miroslav Chuděj s. r. o.
756 62 Hutisko-Solanec 310, República Checa

Ha revisado la documentación básica presentada por el fabricante, ha realizado el examen inicial del tipo de producto utilizando una muestra y ha analizado el sistema de gestión de producción y ha llegado a la conclusión de que el producto mencionado cumple los requisitos básicos del reglamento del gobierno que consta especificado en la certificación técnica de obra No. **STO – AO 224 – 1064/2021**.
La persona autorizada No. 224 ha comprobado que el sistema de gestión de la producción corresponde con la respectiva documentación técnica y asegura que los productos implementados al mercado cumplan los requisitos que son establecidos por la certificación técnica de obra arriba mencionada y la documentación técnica acorde al artículo 4, apartado 3, NV 163.
El certificado fue emitido a base del Protocolo Final No. **783502372/2021** de fecha 19. 2. 2021 que incluye las conclusiones de las verificaciones y comprobaciones, los resultados de pruebas y la descripción básica del producto que se necesitan para su identificación.
Este certificado se mantiene vigente por el tiempo durante el cual los requisitos establecidos en la normativa técnica o en la certificación técnica de obra de referencia o iss condiciones de producción en el lugar de producción o el sistema de gestión de la producción se mantengan sin modificaciones importantes.
La entidad autorizada No. 224 efectúa al menos una vez cada 12 meses la supervisión del funcionamiento correcto del sistema de gestión de la producción en el lugar de producción, acorde a lo dispuesto en el artículo 5a del reglamento gubernamental antes mencionado. En caso que la entidad autorizada No. 224 detecte fallas, podrá anular o modificar este certificado.

Emitido en Zlín, 19-02-2021

Mgr. Jiří Heš
Representante de la Entidad autorizada No. 224

SPA 09/2021

FABRICANTE CHECO

Chuděj s.r.o.

HUTISKO 310
756 62 HUTISKO-SOLANEC
CZECH REPUBLIC
TEL.:+420 723 126 125
+420 571 757 745
FAX: +420 571 757 737
export@chudej.cz
Chuděj sro

www.chudej.eu