




Lineární nerezový žlab s výškově nastavitelným otočným sifonem D50



průtok ≈ 42-48 l/min | **min. stavební výška:** 64 mm | **průměr odtoku:** 50 mm

Pro náročného zákazníka jsme vyvinuli nerezový žlab s plastovým, výškově nastavitelným otočným sifonem. Díky otočnému sifonu můžete dosáhnout maximální flexibility při napojení na odpadní systém.

Nerezové tělo žlabu je vyrobeno z nerezové oceli dle DIN 1.4301 AISI 304. Plastový otočný sifon je vyroben z materiálu PE a funguje jako vodní protizápachová hladina.

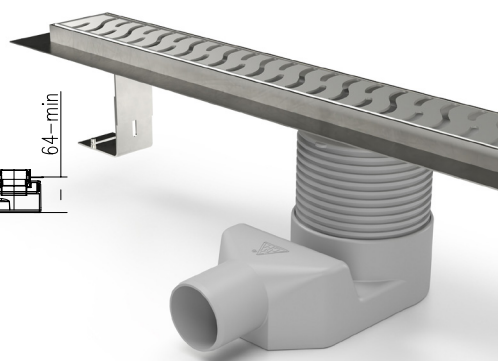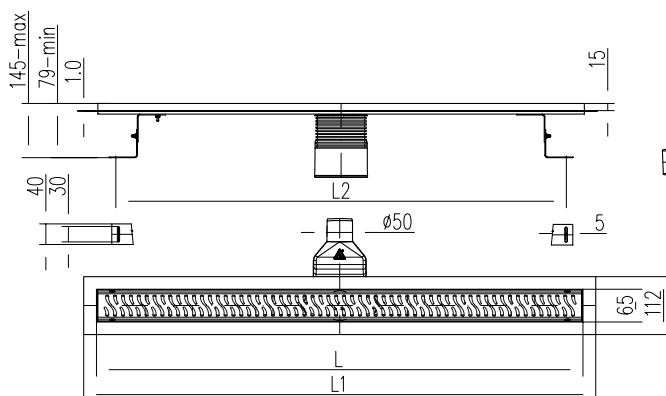

ROZMĚRY ŽLABU

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
Hmotnost [1 ks]	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg	4,03 kg

VLASTNOSTI ŽLABU


- určeno pro interié
- stavební výška 64 mm
- otočný sifon 360° s vyjímatelnou silikonovou membránou a vodní hladinou
- průtok lineárního žlabu 42-48 l/min. dle normy EN 1253
- zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- mřížka nerez 1,5 mm v provedení lesk/mat
- rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 mm
- snadná demontáž při čistění sifonu
- výška rámečku žlabu 15 mm
- varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- sítko pro zachytávání nečistot

NÁHRADNÍ DÍLY

	obj. číslo
Klíč k vyjmutí mřížky – plastový	CH 439
Sítka nerezového žlabu	CH 460
Podstavec mřížky Floor	CH 461
Podstavec mřížky Klasik	CH 462
Podstavec mřížky M,D,S,H,L	CH 463
Otočný sifon D50 výškově nastavitelný	804/4
Nástavec pro nerezový žlab	CH 465
Těsnění	CH 388/2
Samolepící hydroizolační fólie 1000×80 mm	391/7
Nerezová podpěra pro lineární žlab	3038



NÁVOD
na instalaci

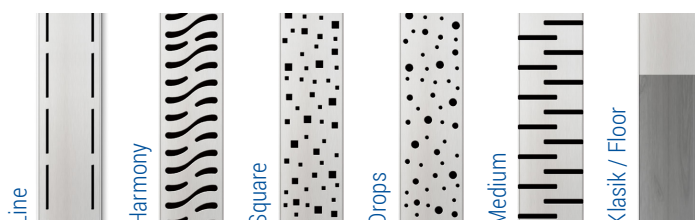

TECHNICAL SHEET



Stainless steel linear drain with height-adjustable plastic swivel siphon D50



flow rate ~ 42-48 l/min | **lowest installation height:** 64 mm | **outlet diameter:** 50 mm

For demanding customers, we have developed a stainless steel drain with a plastic, height adjustable swivel siphon. Thanks to the swivel siphon, you can achieve maximum flexibility when connecting to the waste system.

The stainless steel drain body is made of stainless steel according to DIN 1.4301 AISI 304. The plastic swivel siphon is made of PE material and serves as a water trap preventing odors.

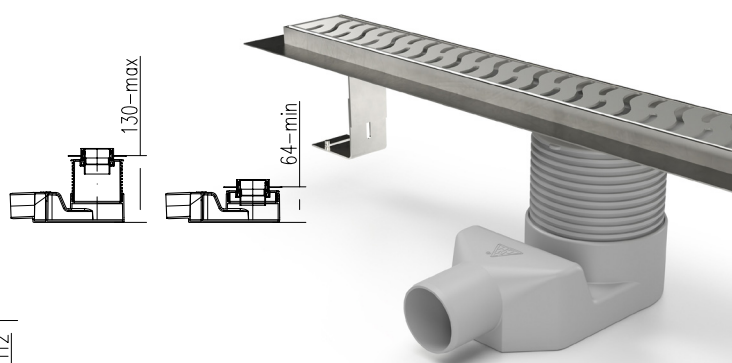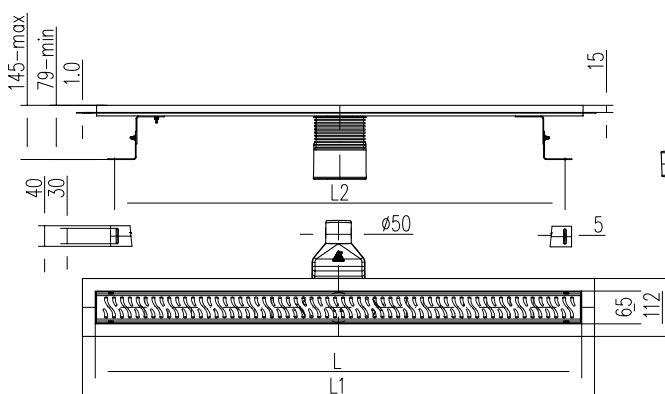

DRAIN DIMENSIONS

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
Weight [1 pc]	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg	4,03 kg

FEATURES OF THE DRAIN

- designed for interior
- installation height 64 mm
- 360° swivel siphon with removable silicone membrane and water seal
- linear drain flow rate 42-48 l/min according to EN 1253
- load class K3 (300 kg)
- 1.5 mm stainless steel grate in gloss/matt finish
- available sizes 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 mm
- easy disassembly for siphon cleaning
- frame height 15 mm
- version with tile insert grate
- dirt strainer

SPARE PARTS

	order no.
Key for removing the grate – plastic	CH 439
Stainless steel drain strainer	CH 460
Grate base Floor	CH 461
Grate base Klasik	CH 462
Grate base M,D,S,H,L	CH 463
Height-adjustable swivel siphon D50	804/4
Extension for stainless steel drain	CH 465
Seal	CH 388/2
Self-adhesive waterproofing membrane 1000×80 mm	391/7
Stainless steel adjustable legs for linear drains	3038



INSTRUCTIONS
for installation

