


Venkovní odtokový žlab s pozinkovanou mřížkou

Venkovní odtokové žlaby s pozinkovanou mřížkou jsou vhodné pro odvodnění občanských staveb, dopravních ploch určených pro cyklisty a chodce, příjezdové a pěší komunikace, chodníky, parkoviště pro osobní vozy. Všechny naše typy mřížek jsou jistěny pozinkovaným šroubem, což zajišťuje jejich bezpečné uchycení. Max. zatížení třídy B125kN zkušební síly. Vyrobeno z PP s UV stabilizací. Mřížka z pozinkované oceli, zatížení dle EN 1433 – A15 (1 500 kg).


Žlab s pozinkovanou mřížkou

Obj. číslo	Balení (ks/paleta)	Hmotnost (kg/ks)
CH 1112	2/60	2,80

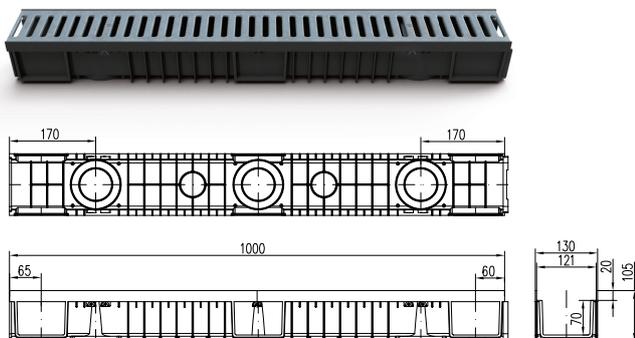

Žlab s pozinkovanou mřížkou snížený

Obj. číslo	Balení (ks/paleta)	Hmotnost (kg/ks)
CH 1115	4/120	2,40

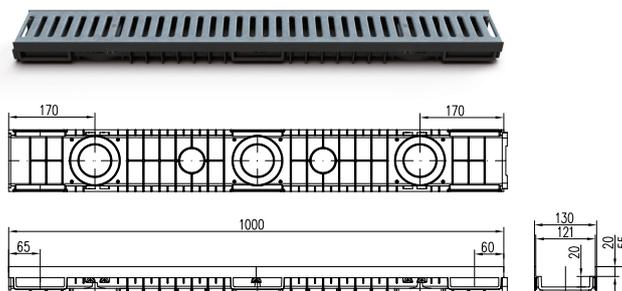


NÁHRADNÍ DÍLY

	obj. číslo
Koncovka venkovního žlabu CH 1111 • CH 1112 • CH 1113	CH 1120
Koncovka venkovního sníženého žlabu CH 1114 • CH 1115 • CH 1116	CH 1121
Boční odtok venkovního žlabu D110 CH 1111 • CH 1112 • CH 1113	CH 1122
Boční odtok venkovního sníženého žlabu D75 CH 1114 • CH 1115 • CH 1116	CH 1123
Spodní odtok venkovního žlabu D110 CH 1111 • CH 1112 • CH 1113 • CH 1114 • CH 1115 • CH 1116	CH 1124
Vodní hladina PVP, PVBU 50/75	388/32
Sada šroubů k pozinkované mřížce venkovního žlabu (2 ks) CH 1112 • CH 1115	CH 1128

VLASTNOSTI ŽLABU

- určeno pro exteriér
- zatížení L15 – 1 500 kg
- vyrobeno z PP
- UV stabilizace
- spodní odtok s možností vložení vodní hladiny
- všestranné napojení žlabu z různých směrů
- snížená varianta žlabu
- všechny typy mřížek jsou kotveny šrouby

INSTALACE

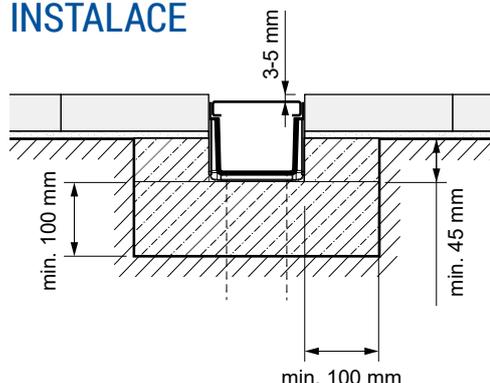


Exterior drain channel with galvanized grate



Exterior drainage channels with galvanized grates are suitable for draining water from civil structures, pedestrian and cyclist areas, as well as from driveways, pathways, and parking lots. All our grate types are secured with a galvanized screw, ensuring their safe attachment. Maximum load class B125 kN of test force. Made of PP with UV stabilization. Galvanized steel grate, load capacity according to EN 1433 – A15 (1,500 kg).


Exterior drain with galvanized grate

Order no.	Packaging (pcs/pallet)	Weight (kg/pcs)
CH 1112	2/60	2,80

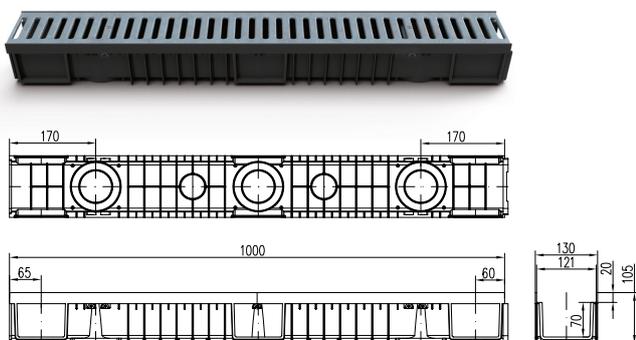

Exterior drain with galvanized grate – lower

Order no.	Packaging (pcs/pallet)	Weight (kg/pcs)
CH 1115	4/120	2,40

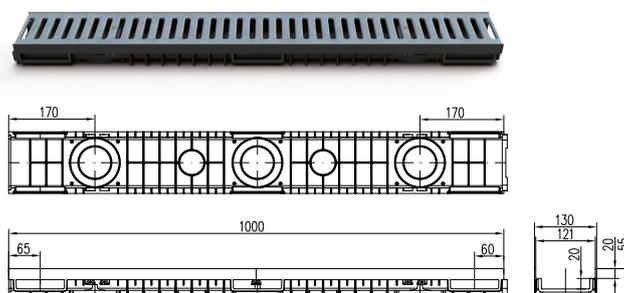


SPARE PARTS

	order no.
End piece for exterior drain CH 1111 • CH 1112 • CH 1113	CH 1120
End piece for lower exterior drain CH 1114 • CH 1115 • CH 1116	CH 1121
Side outlet D110 for exterior drain CH 1111 • CH 1112 • CH 1113	CH 1122
Side outlet D75 for lower exterior drain CH 1114 • CH 1115 • CH 1116	CH 1123
Bottom outlet D110 for exterior drain CH 1111 • CH 1112 • CH 1113 • CH 1114 • CH 1115 • CH 1116	CH 1124
Water seal PVP, PVBU 50/75	388/32
Screws for galvanized grate (2 pcs) CH 1112 • CH 1115	CH 1128

FEATURES OF THE DRAIN

- designed for exterior use
- load class L15 – 1 500 kg
- made of PP
- UV stabilization
- bottom outlet with option to insert water seal
- versatile drain connection from multiple directions
- lower drain version
- all grate types are fixed with screws

INSTALLATION

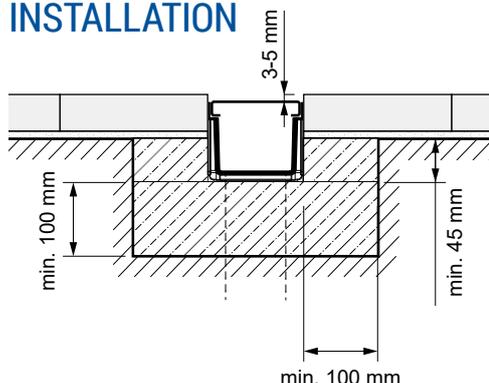

UNBOXING
assembly

